



BGF LIGHTING **LED**

LUMINARIA VIAL DE LED

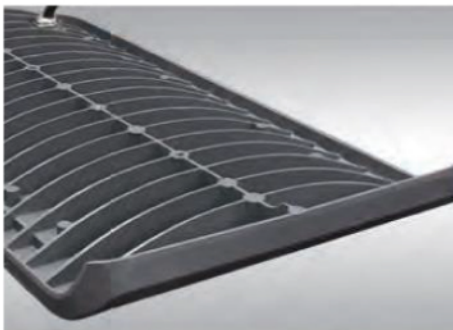


LED-E-KU

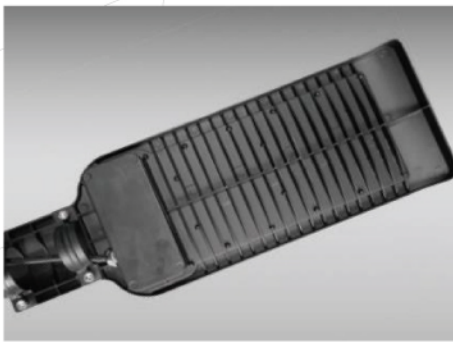

MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
LED-E-KU-50W	50W	4850	350X140
LED-E-KU-60W	60W	5820	350X140
LED-E-KU-80W	80W	7760	530X185
LED-E-KU-100W	100W	9700	530X185
LED-E-KU-120W	120W	11640	530X185
LED-E-KU-150W	150W	14550	625X200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPSTAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
COLOR	-	GRIS
DIFUSOR	-	POLICARBONATO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	2 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	BRAZO
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
OPCIÓN	-	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031	

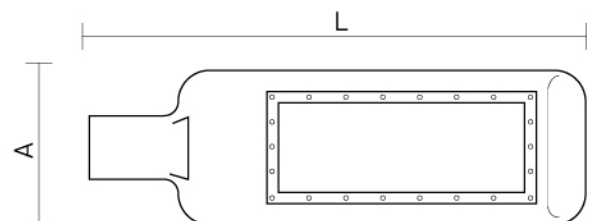

Ficha técnica
LED-E-KU

