


LUMINARIA VIAL FICHA TÉCNICA

LED-E-KU-3



versión digital





BET
ILUMINACIÓN



LUMINARIA VIAL


LED-E-KU-3

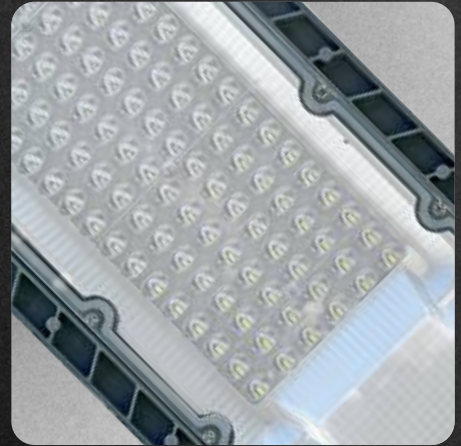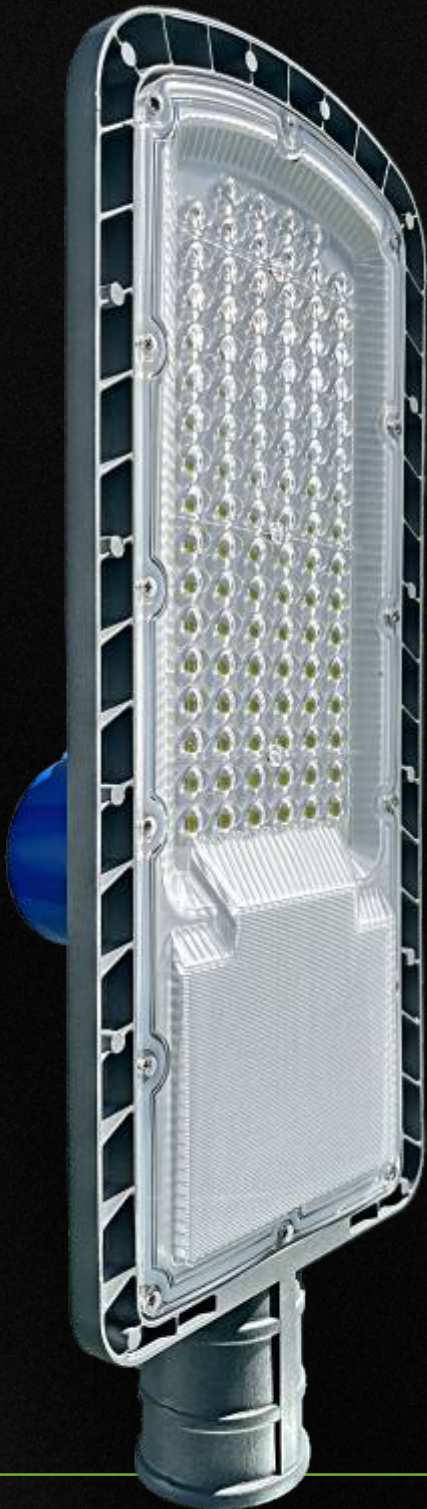



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65

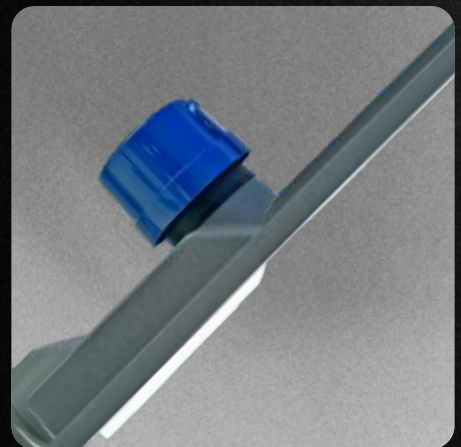

Garantía de 3 años

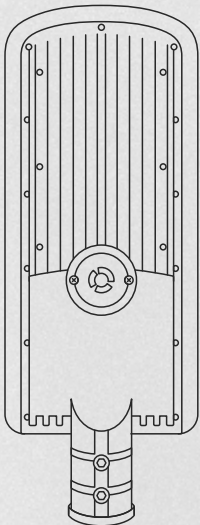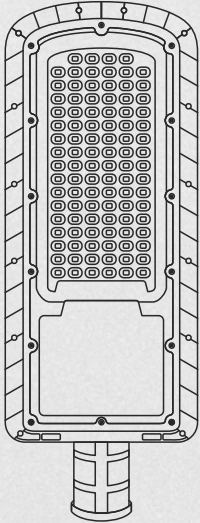

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
LED-E-KU-3-50	50W	6000	415X170X50mm
LED-E-KU-3-100	100W	12000	490X190X50mm
LED-E-KU-3-150	150W	18000	598X210X75mm



PF
>0.9



Tc
6500K



IP65



IK08



≥70



120°

TIPO DE LED	LED SMD PHILIPS
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	40,000 HORAS
COLOR	GRIS
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	3 AÑOS
PROTECCIÓN	IP-65
VOLTAJE	120-277V~50/60 Hz
MONTAJE	BRAZO
ÓPTICA	SIMÉTRICA
INCLUYE	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

