


PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

BET-GOTT-LED



versión digital



BET
ILUMINACIÓN




PUNTA DE POSTE


BET-GOTT-LED



Difusor de acrílico policarbonato

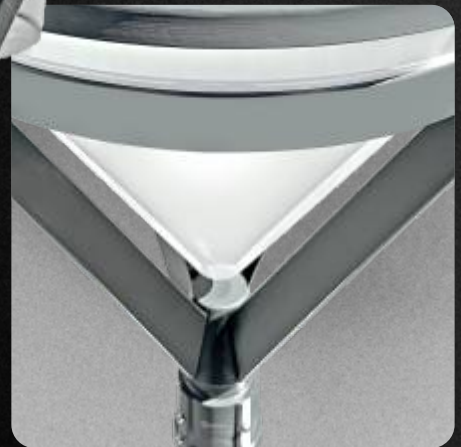

Carcasa en inyección de aluminio

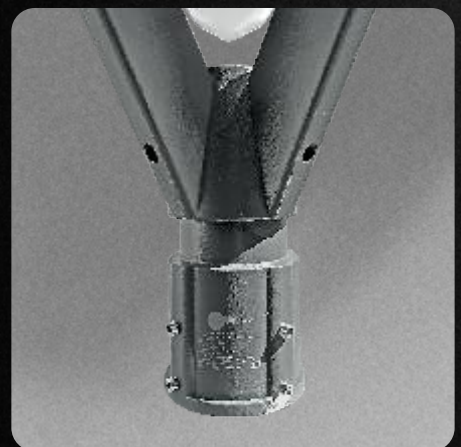

Garantía de 3 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-GOTT-LED-50	50W	6000	550X500mm
BET-GOTT-LED-100	100W	12000	550X500mm


 PF
>0.9

 Tc
6500K


IP65




IK08



≥70



120°

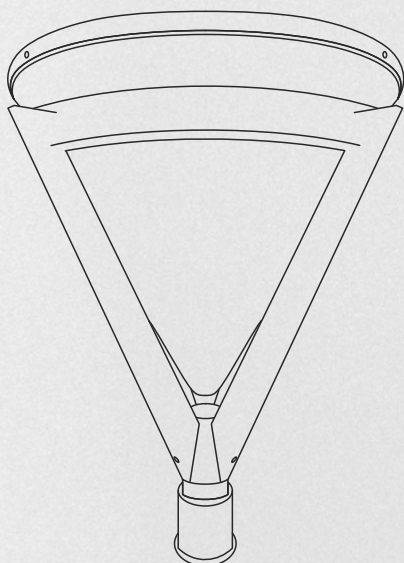

TIPO DE LED	LED SMD EPICSTAR
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	GRIS
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	3 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
VOLTAJE	85 A 265V~ 50/60 Hz
MONTAJE	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	SIMÉTRICA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

