



REFLECTOR LED



Ficha técnica
BET-REF-LED

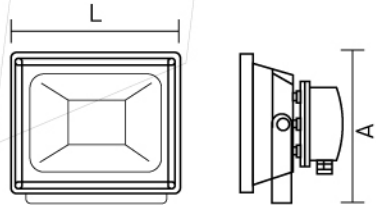

BET-REF-LED



DISPONIBLE SÓLO
EN COLOR GRIS



MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-REF-LED-10W	10W	1070	130X82X115
BET-REF-LED-20W	20W	2140	180X100X157
BET-REF-LED-30W	30W	3210	225X122X197
BET-REF-LED-50W	50W	5350	288X132X235
BET-REF-LED-100W	100W	10700	300X110X360
BET-REF-LED-200W	200W	21400	425X325X200

BET-REF-SLIM

DISPONIBLE SÓLO
EN COLOR NEGRO

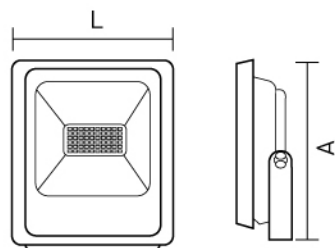

MODELO	POTENCIA	LM	MEDIDA (LXA)
BET-REF-LED-SLIM-10W	10W	1070	112X31X84
BET-REF-LED-SLIM-20W	20W	2140	138X38X179
BET-REF-LED-SLIM-30W	30W	3210	184X46X223
BET-REF-LED-SLIM-50W	50W	5350	283X59X231
BET-REF-LED-SLIM-100W	100W	10700	287X78X340
BET-REF-LED-SLIM-200W	200W	21400	425X90X325
BET-REF-LED-SLIM-300W	300W	32100	442X100X398
BET-REF-LED-SLIM-500W	500W	53500	467X110X463

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE LED	-	LED SMD EPITAR
LUZ	-	6500°K
MATERIAL	-	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DE LED	-	50,000 HORAS
DIFUSOR	-	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-	- 30°C A 50°C
APLICACIÓN	-	EXTERIOR
GARANTÍA	-	3 AÑOS
PROTECCIÓN	-	IP-65
VOLTAJE	-	85 A 265V
MONTAJE	-	MÉNSULA
ÓPTICA	-	SIMÉTRICA
CERTIFICADO	-	NOM 003

Ficha técnica
BET-REF-SLIM

