





**BET**  
ILUMINACIÓN

**ILUMINANDO EL FUTURO**

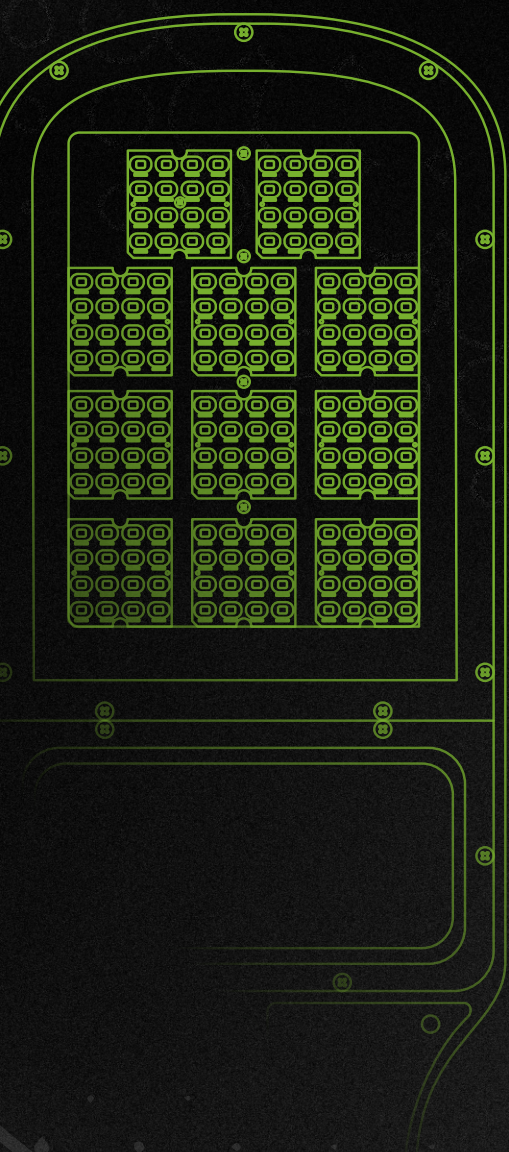


# CATÁLOGO EDICIÓN 9

VERSIÓN DIGITAL



[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)



**BET**  
ILUMINACIÓN

**ILUMINANDO EL FUTURO**





**BET**  
ILUMINACIÓN

## VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

Nuestros productos con tecnología LED son la opción ideal para tus proyectos, ofreciendo un ahorro energético de más del 50% y una vida útil superior a 50,000 horas que reduce costos de mantenimiento.

Con encendido instantáneo y sin gases tóxicos, son ecológicos y seguros para el medio ambiente. Proporcionan una iluminación constante, sin rayos UV ni infrarrojos, y operan eficientemente en un rango amplio de temperaturas.

Su diseño compacto y mínima degradación lumínica los hacen modernos, duraderos y una inversión sostenible a largo plazo.

## NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa 100% Mexicana fundada en la ciudad de Guadalajara, Jal. México. Llevamos más de 15 años dedicados a la fabricación y venta de luminarias LED en las categorías de solares, viales, de poste, reflectores, industriales, etc.

Nuestra cobertura es nivel nacional.

Nuestros productos están certificados con la Norma Oficial Mexicana para productos eléctricos.

PUNTA DE POSTE SOLAR  
**LED-E-DR**

## VENTAJAS DE LED SOLAR

Los sistemas solares LED son una solución eficiente y sustentable, aprovechando energía inagotable y eliminando costos adicionales tras la inversión inicial. No requieren conexión a la red eléctrica, lo que los hace ideales para ubicaciones remotas.

Con autonomía eficiente y función de encendido y apagado automático, garantizan comodidad y eficiencia. Diseñados para adaptarse al clima y temperaturas promedio en México, ofrecen una opción confiable y económica.

## solar



**BET-DIEU-SOL**  
40W



**BET-CIRCUS-SOL**  
40W



**LED-E-DR**  
40W



**BET-SOL-LED-II**  
60, 80 Y 100W



**LED-E-YU**  
50W



**LED-E-PR**  
80 Y 100W



**LED-E-OP**  
100 Y 200W

## vial



**BET-XLPW-22**  
100W



**LED-E-ZE**  
60, 100 Y 150W



**LED-E-KU**  
60W



**LED-E-KU-3**  
50, 100 Y 150W



**BET-XOE**  
50, 80, 100W

## ILUMINACIÓN DE CALIDAD PARA PROYECTOS QUE EXIGEN EXCELENCIA

## punta de poste



**LED-E-VEN**  
100W



**BET-DON-LED**  
50 Y 100W



**BET-DIEU-LED**  
50 Y 100W



**BET-GOTT-LED**  
50 Y 100W



**BET-CIRCUS-LED**  
50 Y 100W



**BET-IAN**  
100, 120 Y 150W



**BET-ROI**  
70, 80 Y 100W



**BET-COLONIAL-MEX**  
50 Y 100W



**BET-ALAMEDA**  
60 Y 100W



**BET-TLAQUEPAQUE**  
50 Y 100W




**BET-VALLARTA**  
50 Y 100W



**BET-MONTREAL**  
50 Y 100W



**BET-CUBIC**  
50 Y 100W



**BET-VENUS**  
50 Y 100W



**BET-ZUNG**  
50 Y 100W



**BET-CONTEMPO**  
50 Y 100W



**BET-VENECIA**  
50 Y 100W



**BET-CIM-LED**  
30W



**BET-POSTES**  
CÓNICOS CIRCULARES



**BET-BRAZOS**  
1 ½" Y 2"



## reflector



**BET-REF-LED**

10, 20, 30 Y 100W



**BET-REF-LED-SLIM**

20, 30, 200 Y 300W



**LED-E-REF**

20, 30, 50, 150,  
200, 300 Y 400W



**BET-RAPHA**

500 Y 600W



**BET-WALL-LED**

50, 80, 100 Y 150W



**BET-CASS-LED**

100 Y 140W

## industrial



**BET-IND-SLIM**

100, 150, 200 Y 240W



**LED-E-IND-SLIM**

100, 150, 200 Y 240W



**BET-IND-LED**

100 Y 200W



**BET-ACRILUX**

16" Y 22"

síguenos en redes  
sociales y entérate de  
promociones especiales  
y nuevos productos



## interior



**BET-ALFA-LED**

4X16 Y 6X16W



**BET-ALFA-LED**

2X16W



**BET-ALFA-LED**

40W OPALINA



**BET-SS-LED**

60x60 cms  
30x122 cms  
60x122cms



**BET-YEN-LED**

16 Y 32W



**BET-ALTIVIA-LED**

4X16 Y 6X16W



**BET-INIFED-LED**

2X16W

## emergencia



**LED-E-EIND-3.5**



**LED-E-NB-3.5**



**LEDRIW5**



**LED-E-LET-SAL**

ILUMINANDO EL FUTURO

# índice



## solar

|                |    |
|----------------|----|
| BET-DIEU-SOL   | 7  |
| BET-CIRCUS-SOL | 10 |
| LED-E-DR       | 13 |
| BET-SOL-LED-II | 16 |
| LED-E-YU       | 19 |
| LED-E-PR       | 22 |
| LED-E-OP       | 25 |

## vial

|             |    |
|-------------|----|
| BET-XLPW-22 | 28 |
| LED-E-ZE    | 31 |
| LED-E-KU    | 34 |
| LED-E-KU-3  | 37 |
| BET-XOE     | 40 |

## punta de poste

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LED-E-VEN               | 43 |
| BET-DON-LED             | 46 |
| BET-DIEU-LED            | 49 |
| BET-GOTT-LED            | 52 |
| BET-CIRCUS-LED          | 55 |
| BET-IAN                 | 58 |
| BET-ROI                 | 61 |
| BET-COLONIAL-MEX        | 64 |
| BET-ALAMEDA             | 67 |
| BET-TLAQUEPAQUE         | 70 |
| BET-VALLARTA            | 73 |
| BET-MONTREAL            | 76 |
| BET-CUBIC               | 79 |
| BET-VENUS               | 82 |
| BET-CONTEMPO            | 85 |
| BET-VENECIA             | 88 |
| BET-ZUNG                | 91 |
| BET-CIM-LED             | 94 |
| BET-POSTES / BET-BRAZOS | 97 |

## reflector

|                  |     |
|------------------|-----|
| BET-REF-LED      | 99  |
| BET-REF-LED-SLIM | 102 |
| LED-E-REF        | 105 |
| BET-RAPHA        | 108 |
| BET-WALL-LED     | 111 |
| BET-GASS-LED     | 114 |

## industrial

|                |     |
|----------------|-----|
| BET-IND-SLIM   | 117 |
| LED-E-IND-SLIM | 120 |
| BET-IND-LED    | 123 |
| BET-ACRILUX    | 126 |

## interior

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| BET-ALFA-LED - 2X16        | 129 |
| BET-ALFA-LED - 4X16 / 6X16 | 132 |
| BET-ALFA-LED - 40W OPALINA | 135 |
| BET-SS-LED-40              | 138 |
| BET-SS-LED-41              | 141 |
| BET-SS-LED-72              | 144 |
| BET-YEN-LED                | 147 |
| BET-ALTIVIA-LED            | 150 |
| BET-INIFED-LED             | 153 |

## emergencia

|                |     |
|----------------|-----|
| LED-E-EIND-3.5 | 156 |
| LED-E-NB-3.5   | 159 |
| LED-R1W5       | 162 |
| LED-E-LET-SAL  | 165 |




**PUNTA DE POSTE SOLAR** FICHA TÉCNICA

# BET-DIEU-SOL



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






PUNTA DE POSTE SOLAR

# BET-DIEU-SOL



Difusor de acrílico policarbonato

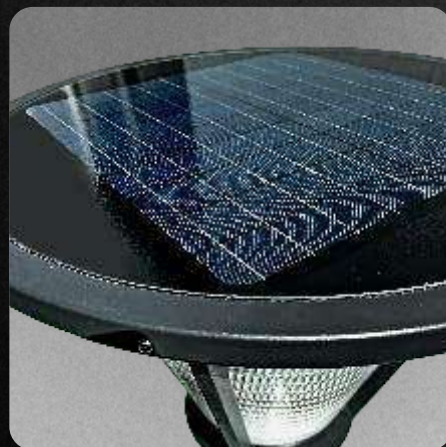

Luminaria Todo en Uno



Garantía de 5 años



| MODELO       | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|--------------|----------|--------|-----------|
| BET-DIEU-SOL | 40W      | 3600   | 550X500mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

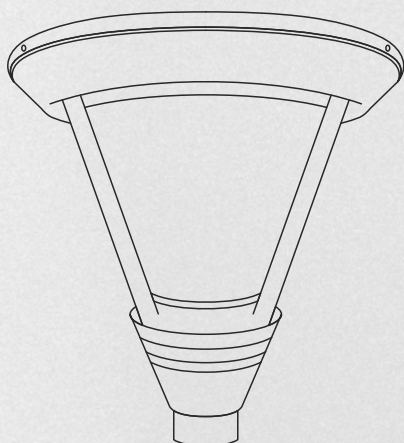

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 50,000 HORAS                |
| COLOR              | NEGRO                       |
| DIFUSOR            | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA        | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA | 5 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA   | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA            | 24VDC 20Ah                  |
| AUTONOMÍA PROMEDIO | 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE            | A POSTE / SIN CABLES        |
| TIEMPO DE CARGA    | 4 A 5 HORAS                 |
| PANEL              | MONOCRISTALINO              |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**PUNTA DE POSTE SOLAR** FICHA TÉCNICA

# BET-CIRCUS-SOL



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






PUNTA DE POSTE SOLAR

# BET-CIRCUS-SOL



Difusor de acrílico policarbonato

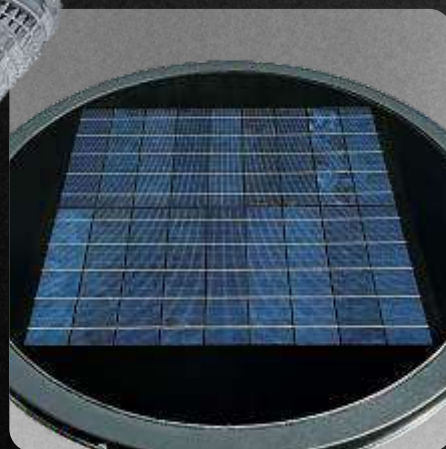

Luminaria Todo en Uno



Garantía de 5 años



| MODELO         | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|----------------|----------|--------|-----------|
| BET-CIRCUS-SOL | 40W      | 3000   | 515X415mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

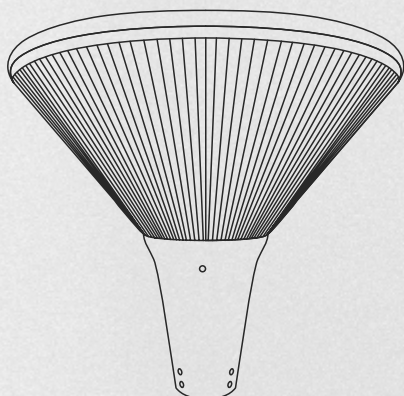

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 50,000 HORAS                |
| COLOR              | NEGRO                       |
| DIFUSOR            | POLICARBONATO               |
| TEMPERATURA        | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA | 5 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA   | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA            | 24VDC 20Ah                  |
| AUTONOMÍA PROMEDIO | 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE            | A POSTE / SIN CABLES        |
| TIEMPO DE CARGA    | 4 A 5 HORAS                 |
| PANEL              | MONOCRISTALINO              |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**PUNTA DE POSTE SOLAR** **FICHA TÉCNICA**

# LED-E-DR



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE SOLAR


# LED-E-DR



Difusor de acrílico policarbonato



Luminaria Todo en Uno

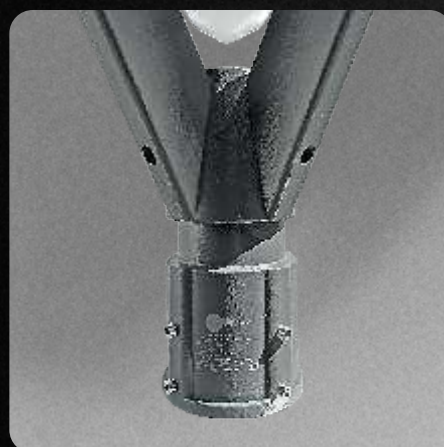

Garantía de 5 años

| MODELO   | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|----------|----------|--------|-----------|
| LED-E-DR | 40W      | 3600   | 540X620mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

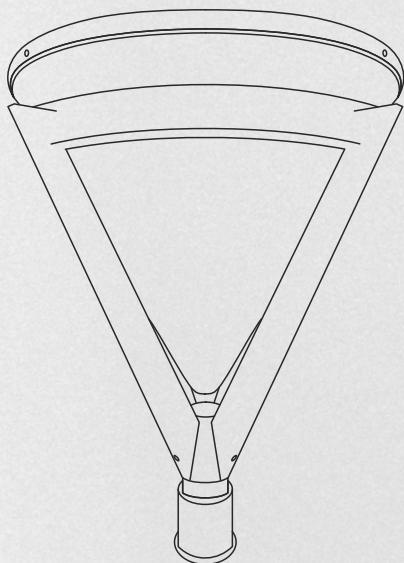

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 50,000 HORAS                |
| COLOR              | GRIS                        |
| DIFUSOR            | POLICARBONATO OPALINO       |
| TEMPERATURA        | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA | 5 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA   | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA            | 24VDC 20Ah                  |
| AUTONOMÍA PROMEDIO | 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE            | A POSTE / SIN CABLES        |
| TIEMPO DE CARGA    | 4 A 5 HORAS                 |
| PANEL              | MONOCRISTALINO              |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**LUMINARIA SOLAR** FICHA TÉCNICA

# BET-SOL-LED-II



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA SOLAR

# BET-SOL-LED-II



Luminaria Todo en Uno




Panel de silicio monocristalino



Garantía de 5 años



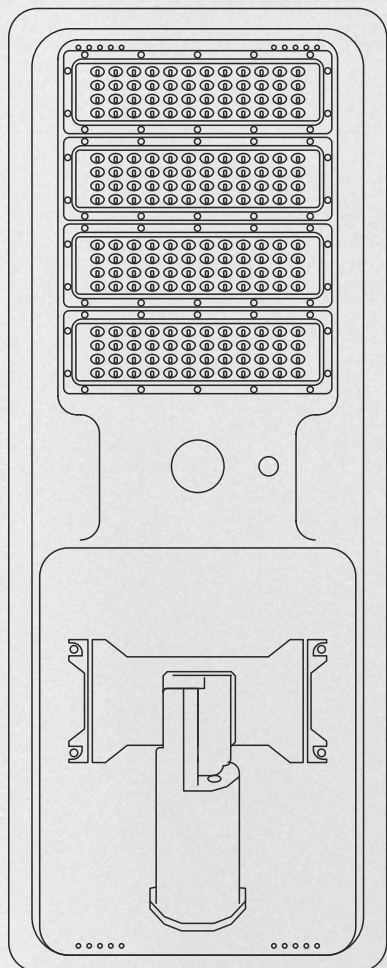

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO             | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA         |
|--------------------|----------|--------|----------------|
| BET-SOL-LED-II-60  | 60W      | 7800   | 887X400X160mm  |
| BET-SOL-LED-II-80  | 80W      | 10400  | 9057X413X160mm |
| BET-SOL-LED-II-100 | 100W     | 13000  | 1215X413X160mm |




|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED           | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ                   | 6500 K                      |
| MATERIAL              | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED     | 50,000 HORAS                |
| COLOR                 | NEGRO                       |
| PANEL                 | SILICIO MONOCRISTALINO      |
| TEMPERATURA           | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN            | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA    | 5 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA      | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN            | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA               | 24VDC 45Ah 60W              |
| CONTROL               | SENSOR HÍBRIDO / ATENUABLE  |
| ALTURA DE INSTALACIÓN | MAX. 11 MTS. (RECOMENDADA)  |
| AUTONOMÍA PROMEDIO    | 8 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE               | A POSTE / SIN CABLES        |
| TIEMPO DE CARGA       | 4 A 5 HORAS                 |
| CERTIFICADOS          | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

**LUMINARIA SOLAR** FICHA TÉCNICA

# LED-E-YU



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






LUMINARIA SOLAR

# LED-E-YU



Difusor de acrílico policarbonato

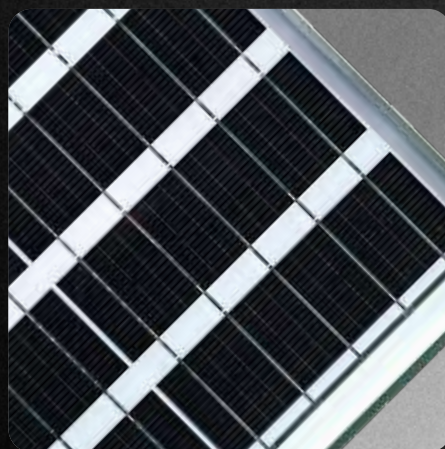


Panel solar independiente



Garantía de 3 años



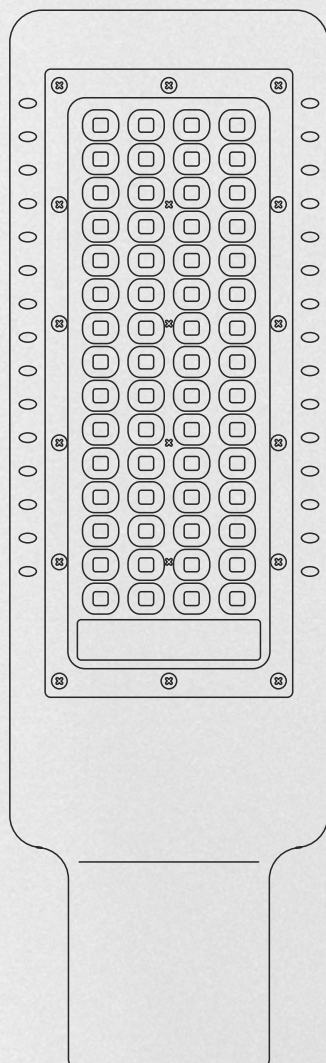

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO   | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|----------|----------|--------|-----------|
| LED-E-YU | 50W      | 4500   | 325X140mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70



120°

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | SMD3030                     |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 30,000 HORAS                |
| COLOR              | GRIS                        |
| DIFUSOR            | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA        | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA | 3 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA   | 2 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA            | 24VDC 30Ah                  |
| AUTONOMÍA PROMEDIO | 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE            | A POSTE / SIN CABLES        |
| TIEMPO DE CARGA    | 4 A 5 HORAS                 |
| PANEL              | MONOCRISTALINO              |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**LUMINARIA SOLAR** FICHA TÉCNICA

# LED-E-PR



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA SOLAR

# LED-E-PR



Difusor de cristal termotemplado




Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 5 años



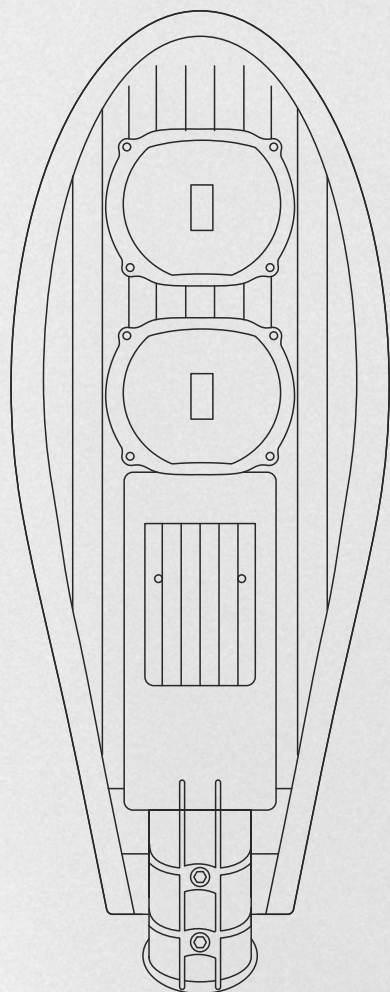

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO       | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|--------------|----------|--------|-----------|
| LED-E-PR-80  | 80W      | 7200   | 520X214mm |
| LED-E-PR-100 | 100W     | 9000   | 520X214mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70




120°


|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | LED COB SMD EPISTAR         |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 50,000 HORAS                |
| COLOR              | NEGRO                       |
| DIFUSOR            | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA        | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA | 5 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA   | 2 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA            | 24VDC 30Ah / 40Ah           |
| AUTONOMÍA PROMEDIO | 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE            | A POSTE / SIN CABLES        |
| TIEMPO DE CARGA    | 4 A 5 HORAS                 |
| PANEL              | MONOCRISTALINO              |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

LUMINARIA SOLAR FICHA TÉCNICA

# LED-E-OP

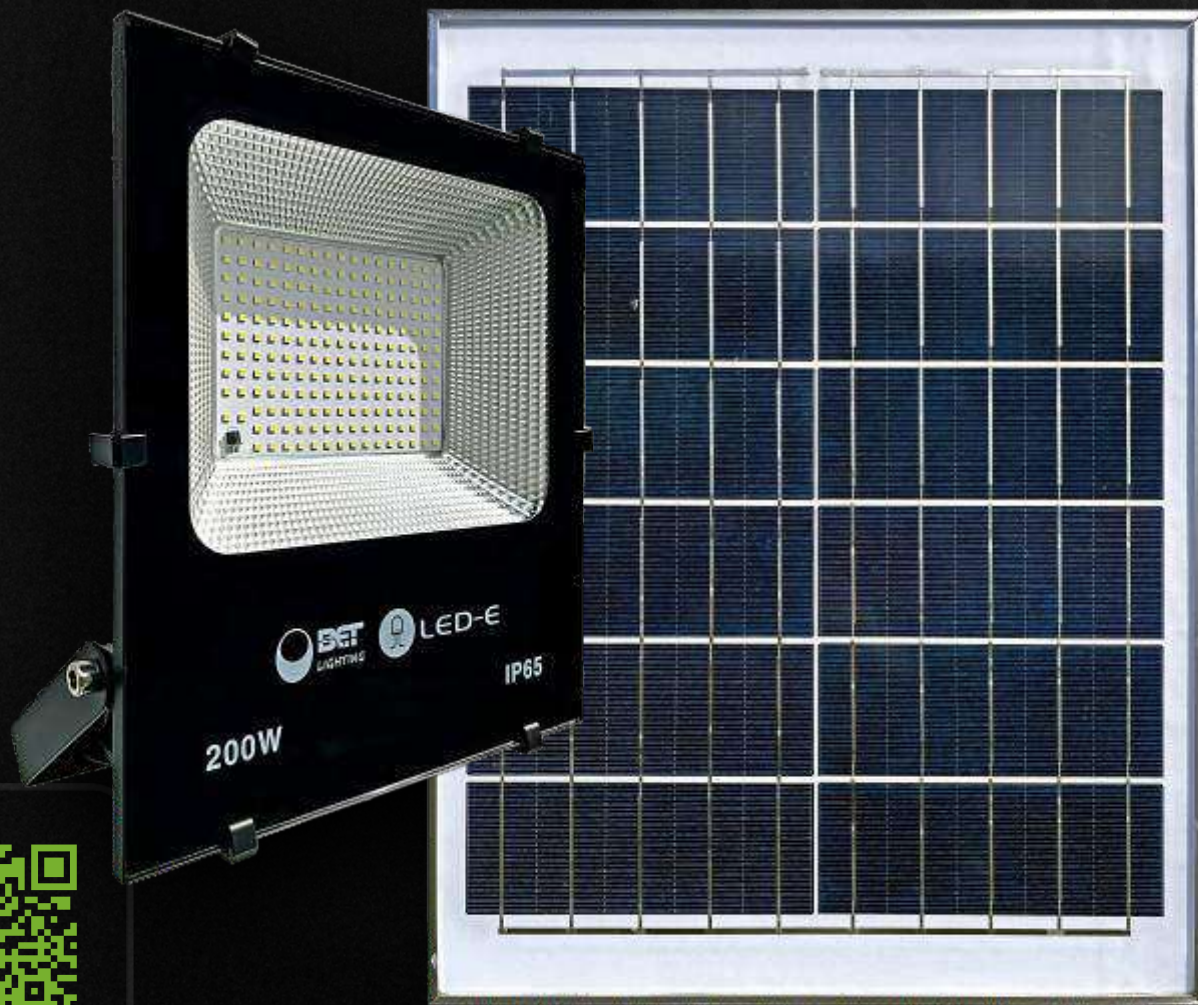

versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA SOLAR

# LED-E-OP



Difusor de cristal termotemplado



Panel solar independiente



Garantía de 3 años



| MODELO       | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|--------------|----------|--------|--------------|
| LED-E-OP-100 | 100W     | 8000   | 230X280X55mm |
| LED-E-OP-200 | 200W     | 16000  | 275X320X55mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

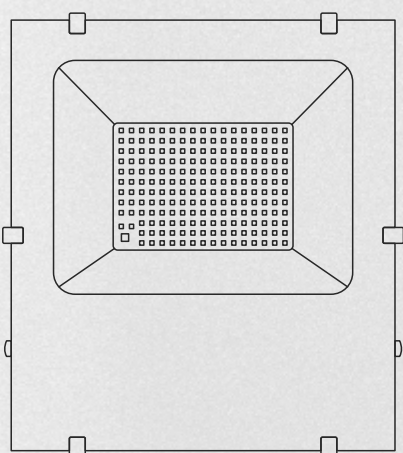

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)

33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED         | SMD5730                     |
| LUZ                 | 6500 K                      |
| MATERIAL            | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED   | 50,000 HORAS                |
| COLOR               | NEGRO                       |
| DIFUSOR             | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA         | 20°C A 50°C                 |
| APLICACIÓN          | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA LUMINARIA  | 3 AÑOS                      |
| GARANTÍA BATERÍA    | 2 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN          | IK08 / IP-65                |
| BATERÍA             | 24VDC 10Ah / 20Ah           |
| AUTONOMÍA PROMEDIO  | 6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA    |
| MONTAJE             | A MÉNSULA                   |
| TIEMPO DE CARGA     | 4 A 5 HORAS                 |
| SENSOR DE PRESENCIA | SI                          |
| PANEL               | MONOCRISTALINO              |
| CERTIFICADOS        | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**LUMINARIA VIAL** FICHA TÉCNICA

# BET-XLPW-22



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN






LUMINARIA VIAL

# BET-XLPW-22

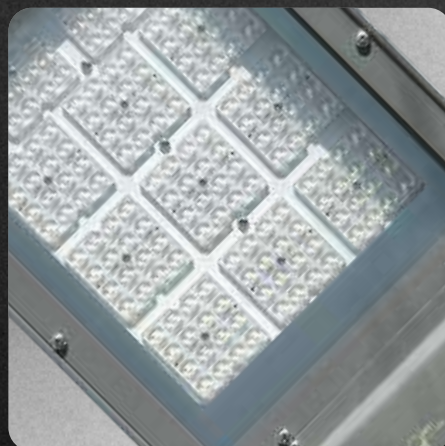

Difusor de cristal termotemplado


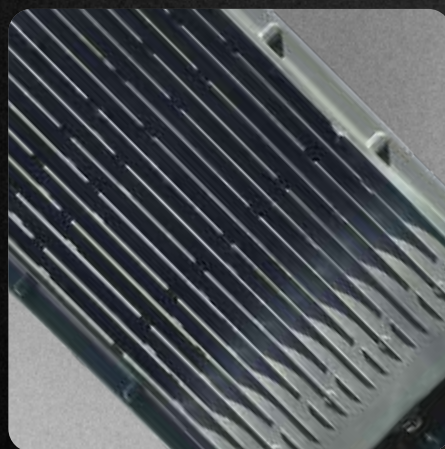


Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 10 años



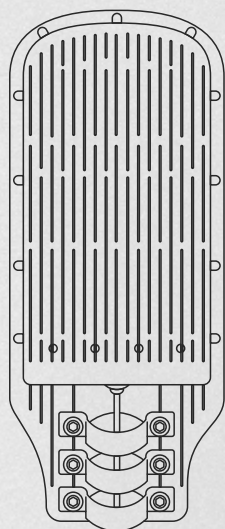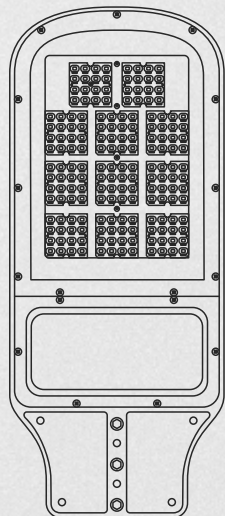

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO      | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|-------------|----------|--------|-----------|
| BET-XLPW-22 | 100W     | 12700  | 683X302mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70



120°


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 100,000 HORAS               |
| COLOR             | GRIS                        |
| DIFUSOR           | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 10 AÑOS                     |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE           | BRAZO                       |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| OPCIÓN            | FOTOCELDA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

**LUMINARIA VIAL** FICHA TÉCNICA

# LED-E-ZE



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






LUMINARIA VIAL

# LED-E-ZE



Difusor de acrílico policarbonato

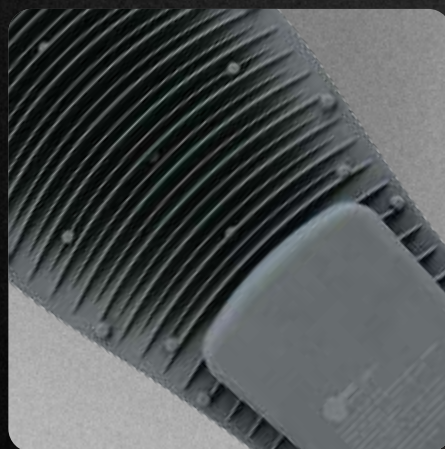


Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años



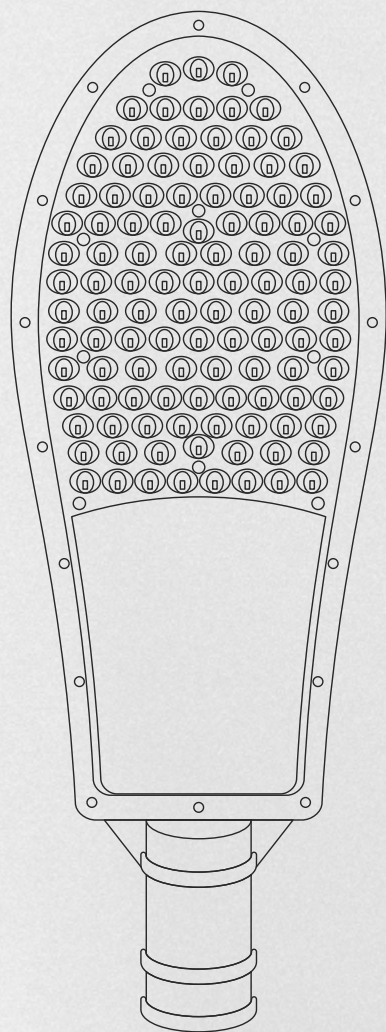

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO       | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|--------------|----------|--------|--------------|
| LED-E-ZE-50  | 50W      | 5000   | 429X167X67mm |
| LED-E-ZE-100 | 100W     | 10000  | 510X194X73mm |
| LED-E-ZE-150 | 150W     | 15000  | 590X213X78mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70



120°

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | SMD3030                     |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 50,000 HORAS                |
| COLOR              | GRIS                        |
| DIFUSOR            | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA        | -25°C A 50°C                |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA           | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE            | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE            | BRAZO                       |
| ÓPTICA             | SIMÉTRICA                   |
| ALTURA RECOMENDADA | DE 6 A 11 MTS.              |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**LUMINARIA VIAL** FICHA TÉCNICA

# LED-E-KU



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA VIAL

# LED-E-KU



Difusor acrílico policarbonato



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años



| MODELO   | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|----------|----------|--------|--------------|
| LED-E-KU | 60W      | 6300   | 398X139X50mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

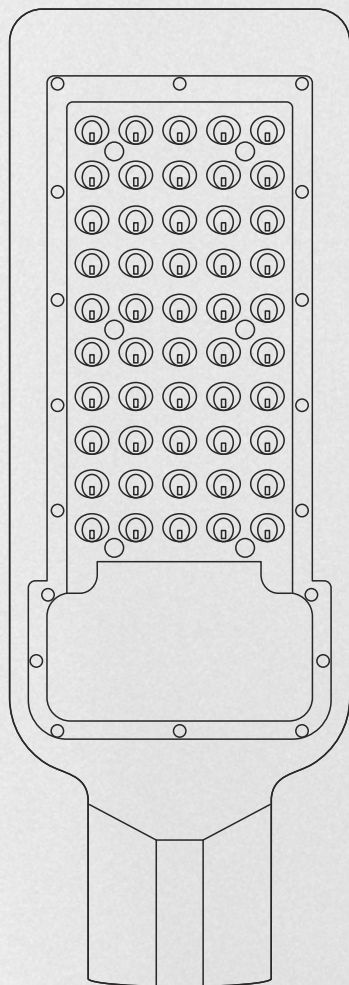

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD3030                     |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | GRIS                        |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE           | BRAZO                       |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| OPCIÓN            | FOTOCELDA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**LUMINARIA VIAL** FICHA TÉCNICA

# LED-E-KU-3



versión digital





**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA VIAL


# LED-E-KU-3

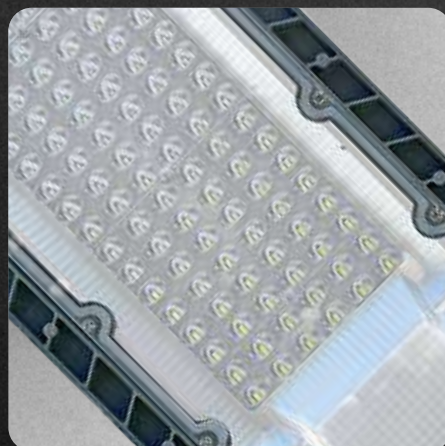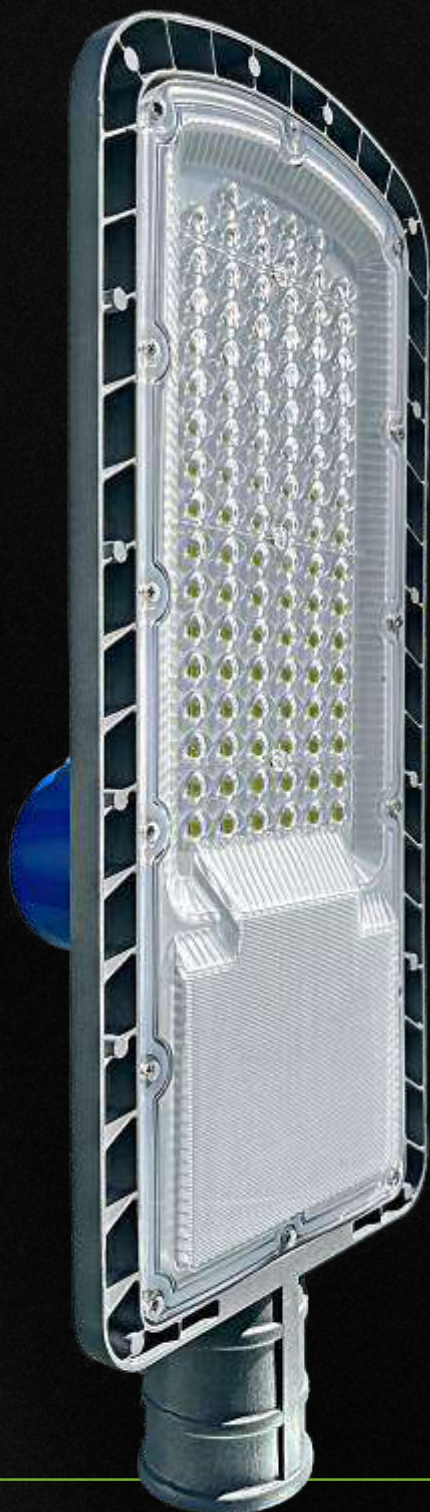

Difusor de acrílico policarbonato





Protección IP-65

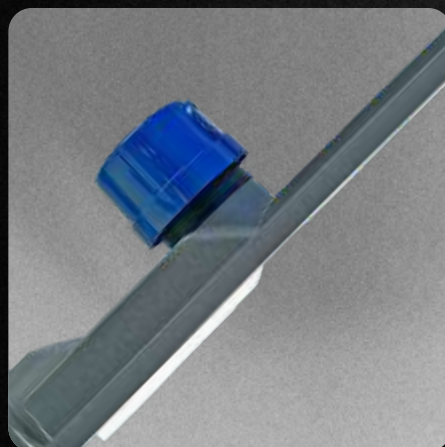

Garantía de 3 años



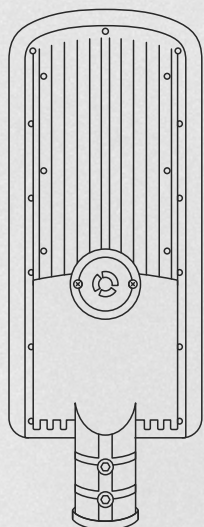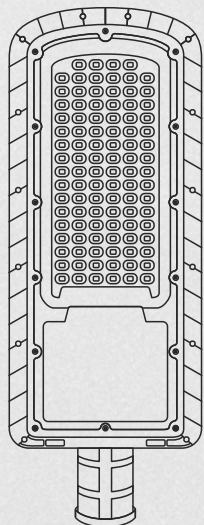

| MODELO         | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|----------------|----------|--------|--------------|
| LED-E-KU-3-50  | 50W      | 6000   | 415X170X50mm |
| LED-E-KU-3-100 | 100W     | 12000  | 490X190X50mm |
| LED-E-KU-3-150 | 150W     | 18000  | 598X210X75mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65



IK08



≥70



120°

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD PHILIPS        |
| LUZ               | 6500 K                 |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO  |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 40,000 HORAS           |
| COLOR             | GRIS                   |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C           |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR               |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                 |
| PROTECCIÓN        | IP-65                  |
| VOLTAJE           | 120-277V~50/60 Hz      |
| MONTAJE           | BRAZO                  |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA              |
| INCLUYE           | FOTOCELDA              |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031      |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**LUMINARIA VIAL** **FICHA TÉCNICA**

# BET-XOE



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






LUMINARIA VIAL

# BET-XOE



Difusor de acrílico policarbonato


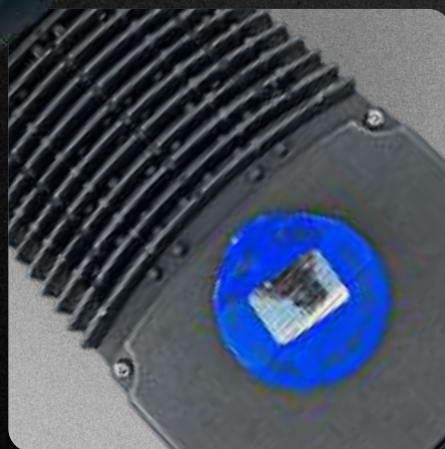


Protección IP-65



Garantía de 10 años



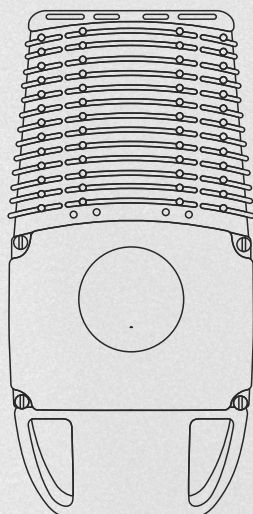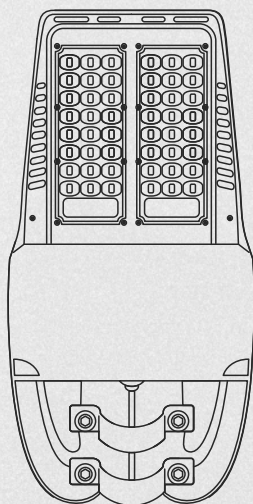

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO      | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|-------------|----------|--------|-----------|
| BET-XOE-50  | 50W      | 7500   | 435X208mm |
| BET-XOE-80  | 80W      | 12000  | 435X208mm |
| BET-XOE-100 | 100W     | 15000  | 435X208mm |
| BET-XOE-150 | 150W     | 22500  | 435X208mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70



120°


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 100,000 HORAS               |
| COLOR             | GRIS                        |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 10 AÑOS                     |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 100 A 277V~ 50 / 60 Hz      |
| MONTAJE           | BRAZO                       |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| OPCIÓN            | FOTOCELDA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# LED-E-VEN



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# LED-E-VEN



Difusor de cristal termotemplado



Protección IP-65



Garantía de 5 años

| MODELO    | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|-----------|----------|--------|---------------|
| LED-E-VEN | 100W     | 13000  | 450X450X525mm |


 PF  
 >0.95

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

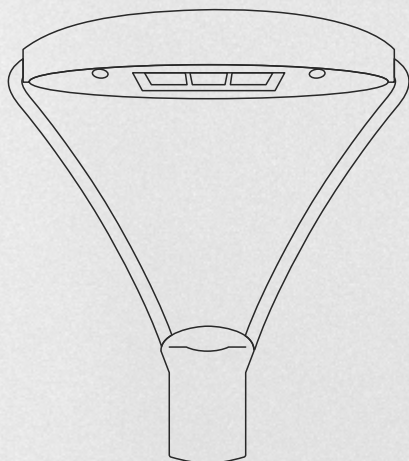

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED        | SMD3030                     |
| LUZ                | 6500 K                      |
| MATERIAL           | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED  | 50,000 HORAS                |
| COLOR              | GRIS                        |
| DIFUSOR            | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA        | -25°C A 50°C                |
| APLICACIÓN         | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA           | 5 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN         | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE            | 85 A 265V~ 50/60 Hz         |
| MONTAJE            | A POSTE                     |
| ALTURA RECOMENDADA | DE 4 A 7 MTS.               |
| ÓPTICA             | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS       | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**PUNTA DE POSTE** FICHA TÉCNICA

# BET-DON-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN



PUNTA DE POSTE


# BET-DON-LED



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65

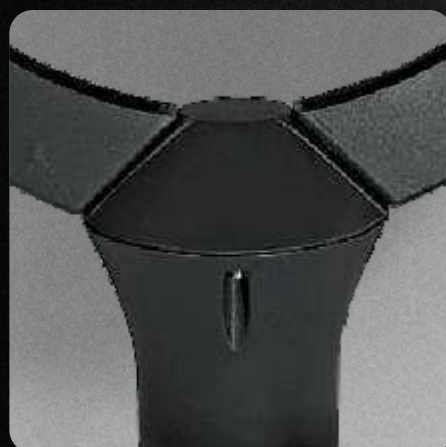

Garantía de 3 años



| MODELO          | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|-----------------|----------|--------|---------------|
| BET-DON-LED-50  | 50W      | 6000   | 450X450X525mm |
| BET-DON-LED-100 | 100W     | 12000  | 450X450X525mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

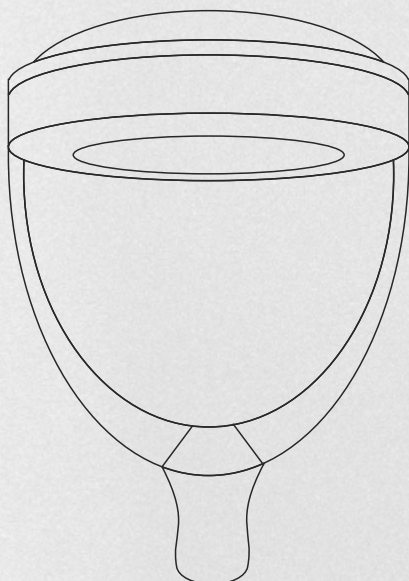

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -25°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60 Hz         |
| MONTAJE           | A POSTE                     |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-DIEU-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE SOLAR

# BET-DIEU-LED



Difusor de acrílico policarbonato



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años



| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|------------------|----------|--------|-----------|
| BET-DIEU-LED-50  | 50W      | 6000   | 550X500mm |
| BET-DIEU-LED-100 | 100W     | 12000  | 550X500mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

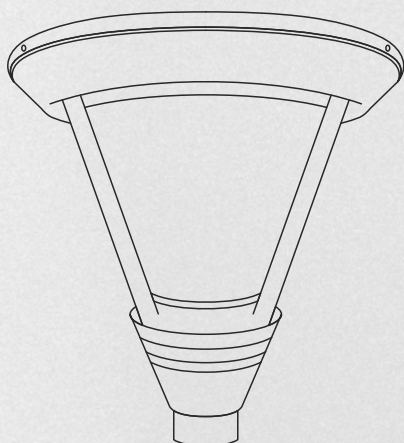

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)

33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-GOTT-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN



PUNTA DE POSTE

# BET-GOTT-LED



Difusor de acrílico policarbonato



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años





PUNTA DE POSTE

# BET-GOTT-LED

| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|------------------|----------|--------|-----------|
| BET-GOTT-LED-50  | 50W      | 6000   | 550X500mm |
| BET-GOTT-LED-100 | 100W     | 12000  | 550X500mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

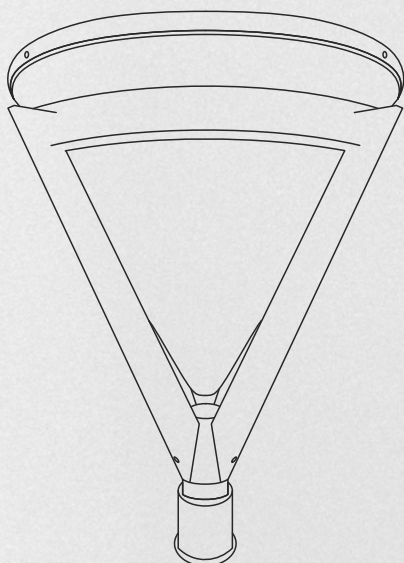

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México




|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | GRIS                        |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60 Hz         |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-CIRCUS-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






PUNTA DE POSTE


# BET-CIRCUS-LED



Difusor de policarbonato

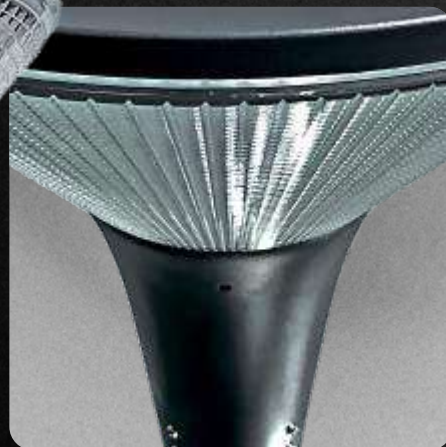

Carcasa en inyección de aluminio

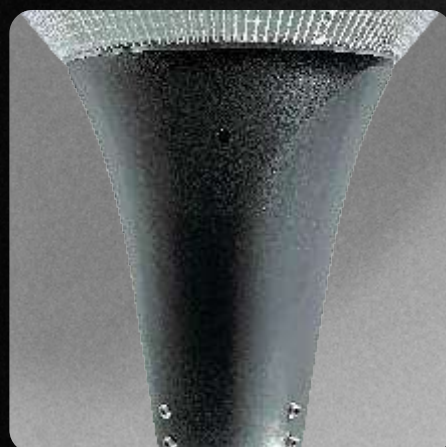

Garantía de 3 años



| MODELO             | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|--------------------|----------|--------|-----------|
| BET-CIRCUS-LED-50  | 50W      | 6000   | 550X500mm |
| BET-CIRCUS-LED-100 | 100W     | 12000  | 550X500mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

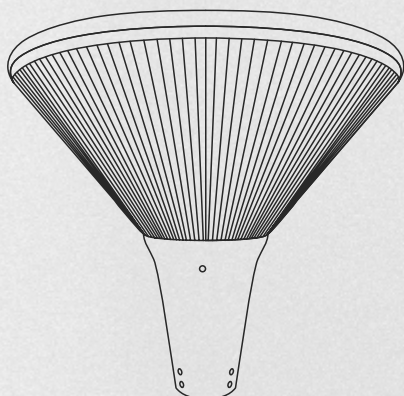

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | POLICARBONATO               |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-IAN



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-IAN



Difusor de acrílico policarbonato



TCC Switchable



Garantía de 5 años



| MODELO  | POTENCIA         | LUMENS                | MEDIDA    |
|---------|------------------|-----------------------|-----------|
| BET-IAN | 100 / 120 / 150W | 11300 / 11500 / 11900 | 820X480mm |



PF  
>0.9



Tc  
VARIABLE



IP65




IK08



≥70



120°

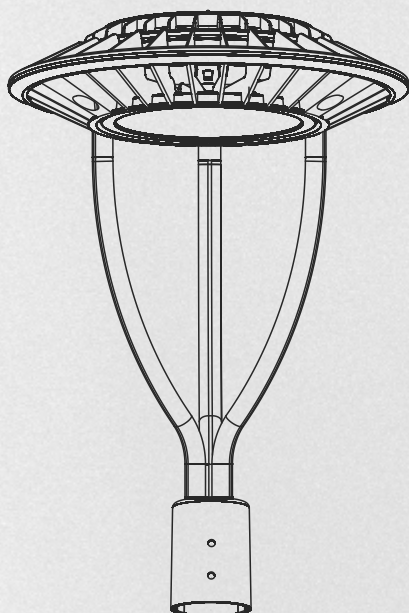

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TCC               | 3 EN 1 - SWITCHABLE         |
| LUZ               | 3000 / 4000 / 5700 K        |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -20°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                      |
| SUPRESOR DE PICOS | 10kV                        |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 100 A 277V~ 50/60 Hz        |
| MONTAJE           | TUBO DE 3"                  |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| INCLUYE           | FOTOCELDA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-ROI



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE


# BET-ROI



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65

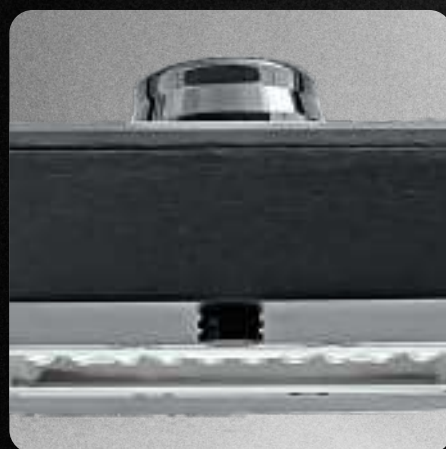

Garantía de 3 años



| MODELO  | POTENCIA       | LUMENS              | MEDIDA       |
|---------|----------------|---------------------|--------------|
| BET-ROI | 70 / 80 / 100W | 8400 / 9600 / 12000 | 301X301X45mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

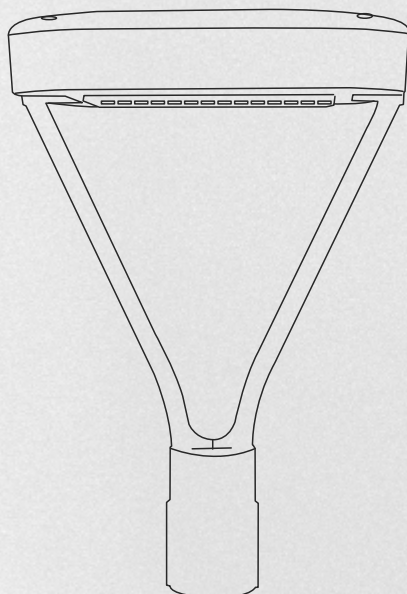

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TCC               | 3 EN 1 - SWITCHABLE         |
| LUZ               | 2700 / 4000 / 5700 K        |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -20°C A 50°C                |
| ID                | 57710                       |
| LÍNEA             | BET-PH                      |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| SUPRESOR DE PICOS | 4kV                         |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 100 A 277V~ 50/60 Hz        |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| INCLUYE           | FOTOCELDA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**PUNTA DE POSTE** FICHA TÉCNICA

# BET-COLONIAL-MEX



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-COLONIAL-MEX



Difusor de acrílico policarbonato




Protección IP-65



Garantía de 3 años



| MODELO               | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|----------------------|----------|--------|-----------|
| BET-COLONIAL-MEX-50  | 50W      | 6000   | 660X450mm |
| BET-COLONIAL-MEX-100 | 100W     | 12000  | 660X450mm |

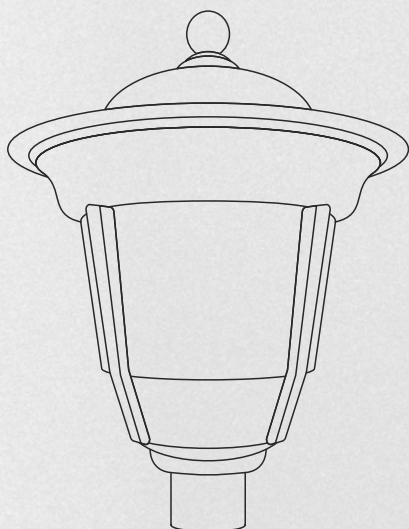

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**PUNTA DE POSTE** FICHA TÉCNICA

# BET-ALAMEDA



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-ALAMEDA



Difusor de cristal termotemplado




Protección IP-65



Garantía de 5 años

| MODELO          | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| BET-ALAMEDA-60  | 60W      | 7200   | 816X400mm |
| BET-ALAMEDA-100 | 100W     | 12000  | 816X400mm |

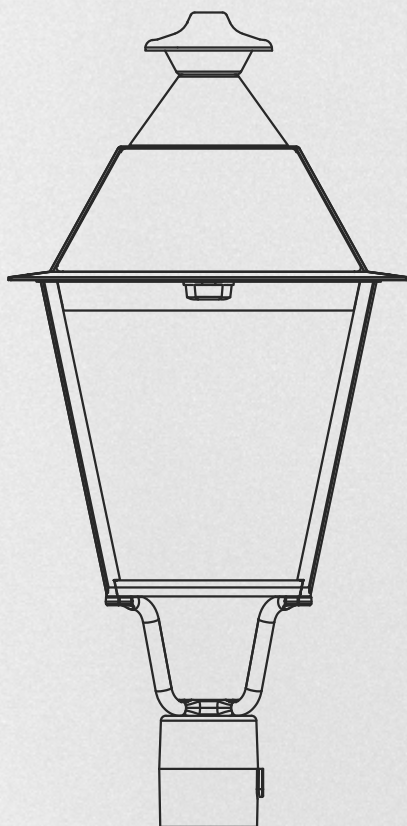

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| LUZ               | 5000 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| DIFUSOR           | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| COLOR             | NEGRO                       |
| ACABADO           | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| TEMPERATURA       | -40°C A 50°C                |
| ID                | 57786                       |
| LÍNEA             | BET-PH                      |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                      |
| SUPRESOR DE PICOS | 6 kV                        |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 110 A 277V~ 50 / 60 Hz      |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-TLAQUEPAQUE



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






PUNTA DE POSTE

# BET-TLAQUEPAQUE



Difusor de cristal termotemplado

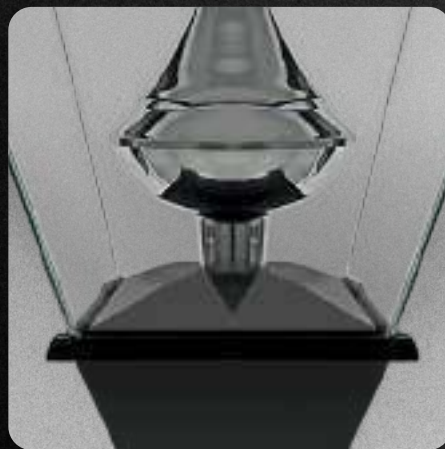


Protección IP-65



Garantía de 3 años



| MODELO              | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|---------------------|----------|--------|-----------|
| BET-TLAQUEPAQUE-50  | 50W      | 6000   | 910X490mm |
| BET-TLAQUEPAQUE-100 | 100W     | 12000  | 910X490mm |

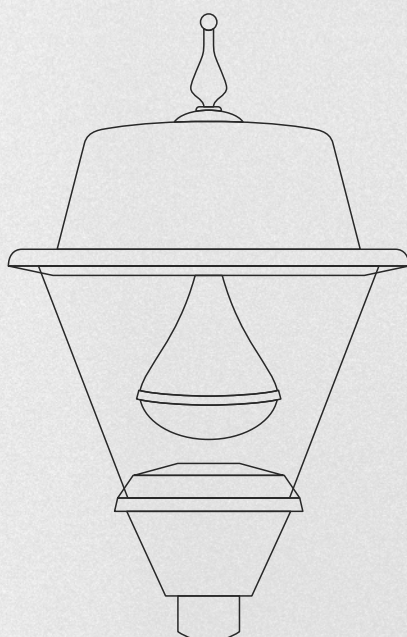

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60 Hz         |
| MONTAJE           | POSTE 2 1/2"                |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-VALLARTA



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-VALLARTA



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65




Garantía de 3 años



PUNTA DE POSTE

# BET-VALLARTA

| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|------------------|----------|--------|-----------|
| BET-VALLARTA-50  | 50W      | 6000   | 960X400mm |
| BET-VALLARTA-100 | 100W     | 12000  | 960X400mm |

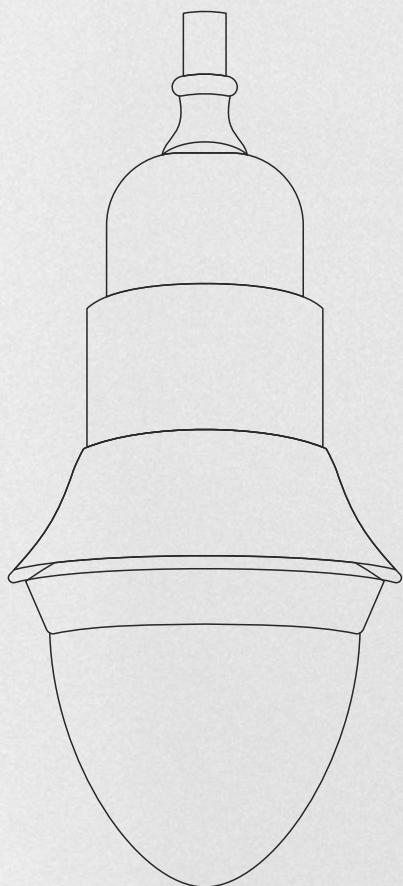

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | COLGANTE                    |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-MONTREAL



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-MONTREAL



Difusor de acrílico policarbonato




Protección IP-65



Garantía de 3 años



| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|------------------|----------|--------|-----------|
| BET-MONTREAL-50  | 50W      | 6000   | 650X410mm |
| BET-MONTREAL-100 | 100W     | 12000  | 650X410mm |

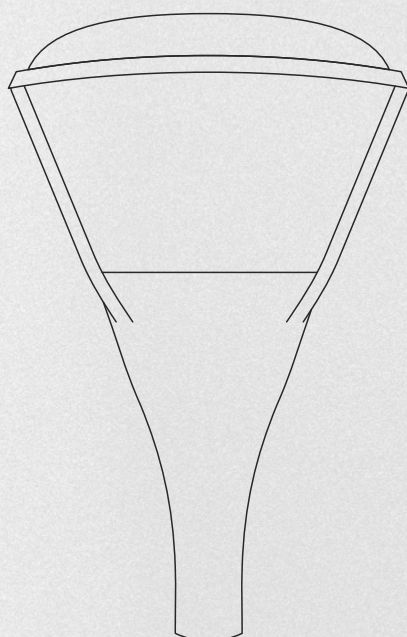

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60 Hz         |
| MONTAJE           | POSTE 2 1/2"                |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.


 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-CUBIC

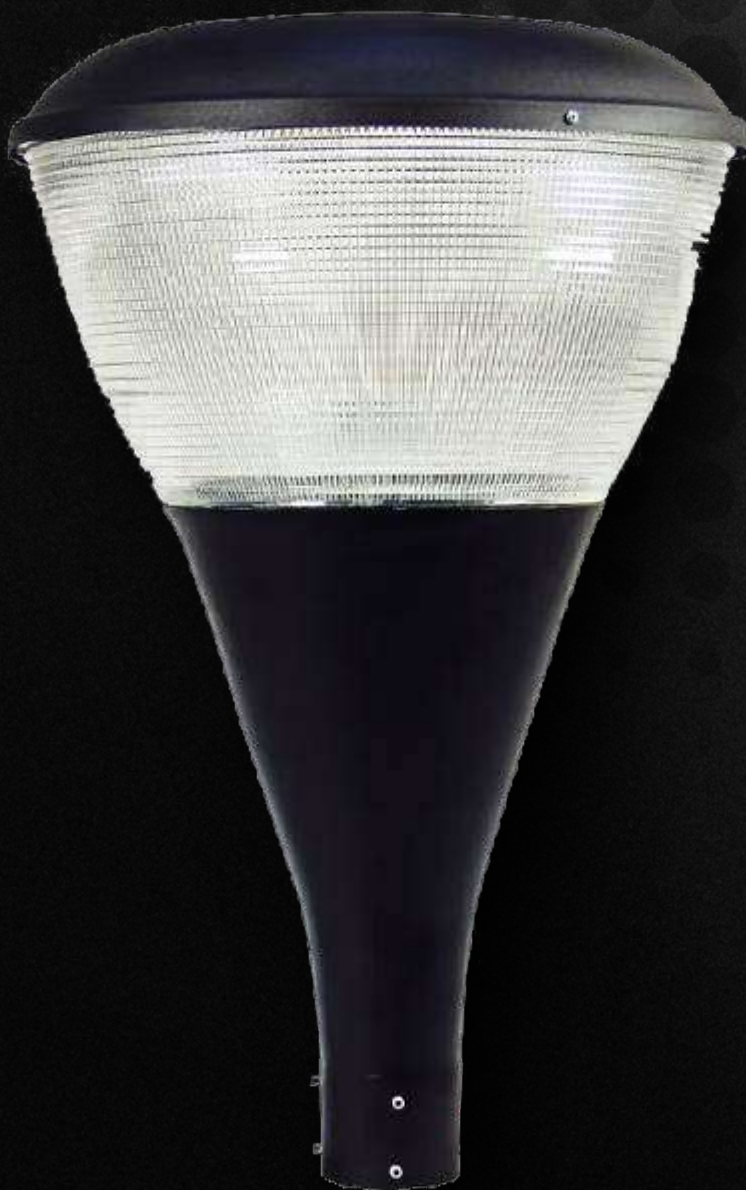

versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-CUBIC



Difusor de acrílico policarbonato




Protección IP-65



Garantía de 3 años



| MODELO        | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|---------------|----------|--------|-----------|
| BET-CUBIC-50  | 50W      | 6000   | 650X410mm |
| BET-CUBIC-100 | 100W     | 12000  | 650X410mm |

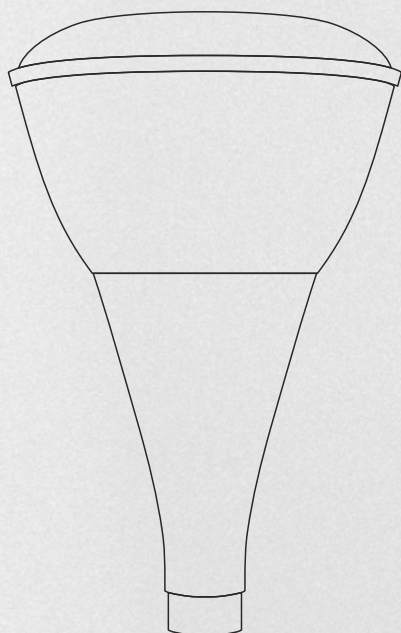

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-VENUS



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-VENUS



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65



Garantía de 3 años






## PUNTA DE POSTE

# BET-VENUS

| MODELO        | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|---------------|----------|--------|-----------|
| BET-VENUS-50  | 50W      | 6000   | 580X400mm |
| BET-VENUS-100 | 100W     | 12000  | 580X400mm |

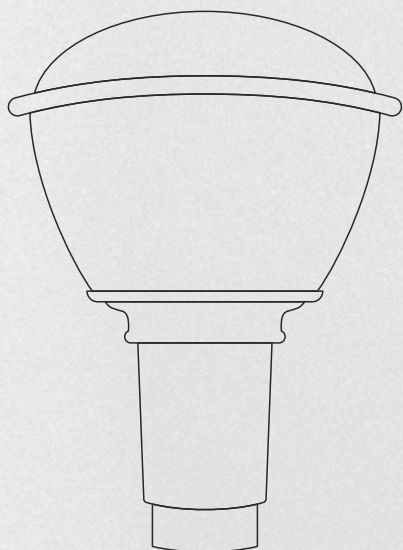

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | POSTE 3"                    |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México






**PUNTA DE POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-CONTEMPO



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN



PUNTA DE POSTE

# BET-CONTEMPO



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65



Garantía de 3 años






PUNTA DE POSTE

# BET-CONTEMPO

| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|------------------|----------|--------|-----------|
| BET-CONTEMPO-50  | 50W      | 6000   | 570X570mm |
| BET-CONTEMPO-100 | 100W     | 12000  | 570X570mm |

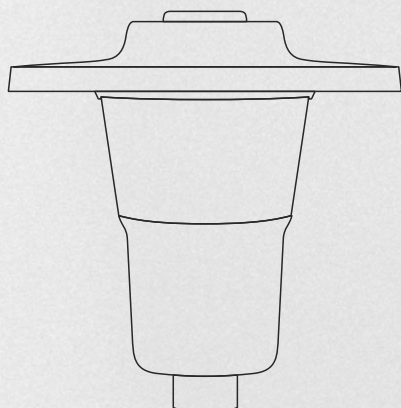

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | PUNTA DE POSTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México




PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-VENECIA



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-VENECIA



Difusor de acrílico transparente




Protección IP-65



Garantía de 3 años

| MODELO          | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| BET-VENECIA-50  | 50W      | 6000   | 810X400mm |
| BET-VENECIA-100 | 100W     | 12000  | 810X400mm |

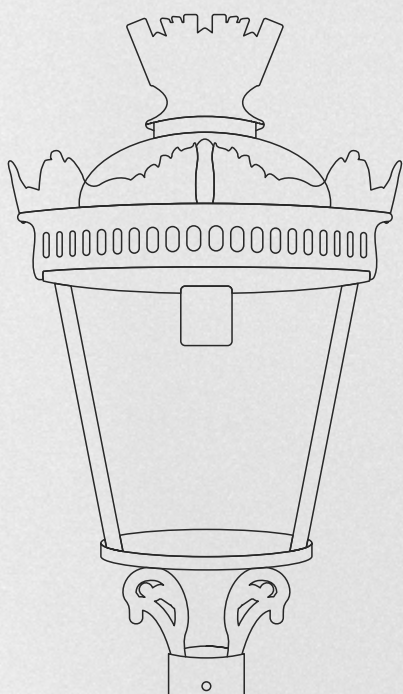

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | POSTE 2 1/4"                |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-ZUNG



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-ZUNG



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65



Garantía de 3 años






## PUNTA DE POSTE

# BET-ZUNG

| MODELO       | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|--------------|----------|--------|-----------|
| BET-ZUNG-50  | 50W      | 6000   | 580X400mm |
| BET-ZUNG-100 | 100W     | 12000  | 580X400mm |

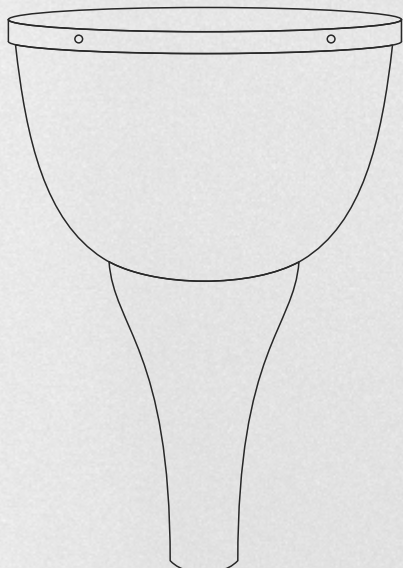

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México




|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| CUERPO            | ALUMINIO FUNDIDO            |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| MONTAJE           | POSTE 2 1/4"                |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| TERMINADO         | PINTURA ELECTROESTÁTICA     |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

**LUMINARIA TIPO POSTE** **FICHA TÉCNICA**

# BET-CIM-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA TIPO POSTE


# BET-CIM-LED




Difusor de acrílico opalino



Diámetro 4"

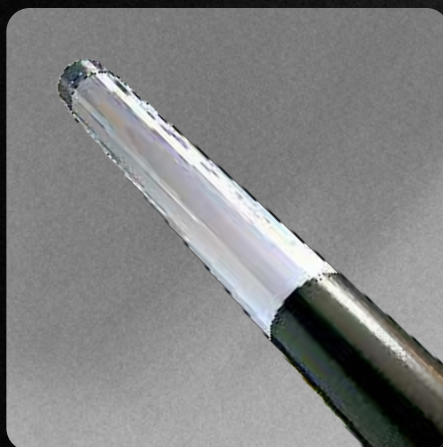

Garantía de 5 años

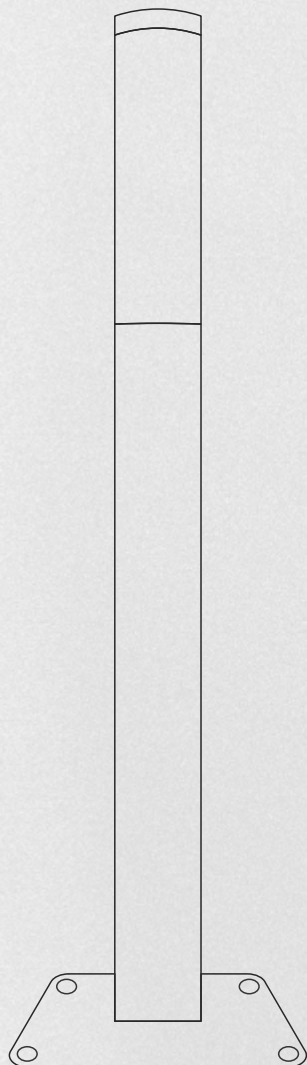

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO      | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA |
|-------------|----------|--------|--------|
| BET-CIM-LED | 30W      | 2700   | 3 MTS. |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70




120°

| TIPO DE LED       | SISTEMA DE LED                |
|-------------------|-------------------------------|
| LUZ               | 6500 K                        |
| MATERIAL          | TUBO DE ACERO                 |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                  |
| COLOR             | GRIS / NEGRO                  |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO OPALINO              |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                  |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                      |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                        |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                  |
| DIÁMETRO          | 4"                            |
| MONTAJE           | ANCLAS DE 50cm (no incluidas) |
| PLACA             | ACERO - 19cm entre centros    |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS   |




POSTES METÁLICOS FICHA TÉCNICA

# BET-POSTES / BET-BRAZOS

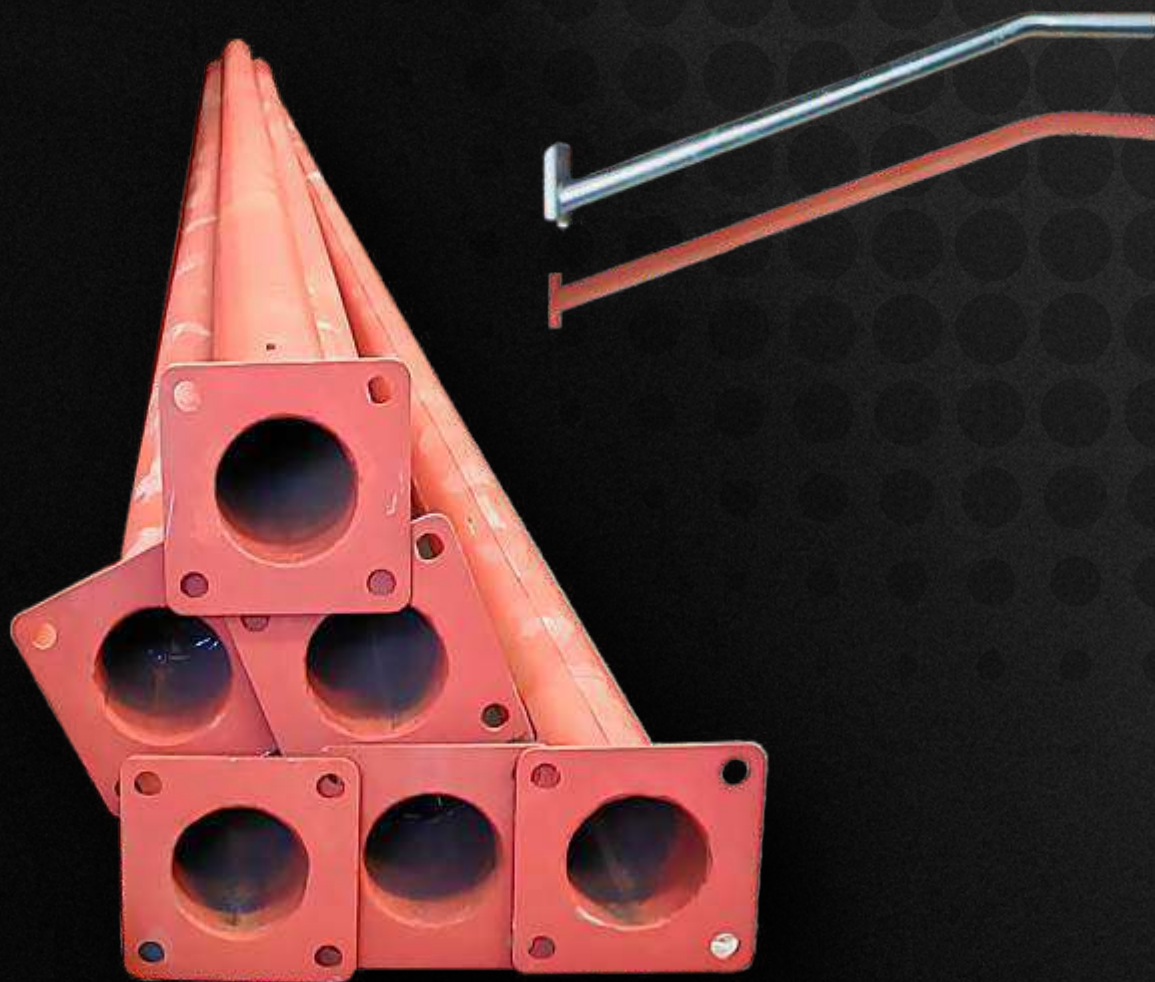


versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN

**POSTE METÁLICO**

# BET-POSTES

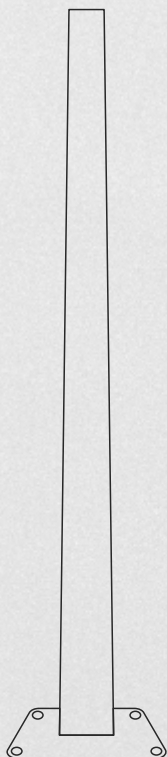

| MODELO          | TIPO            | MEDIDA   |
|-----------------|-----------------|----------|
| BET-POST-CC-4   | CÓNICO CIRCULAR | 4 MTS.   |
| BET-POST-CC-4.5 | CÓNICO CIRCULAR | 4.5 MTS. |
| BET-POST-CC-5   | CÓNICO CIRCULAR | 5 MTS.   |
| BET-POST-CC-6   | CÓNICO CIRCULAR | 6 MTS.   |
| BET-POST-CC-7   | CÓNICO CIRCULAR | 7 MTS.   |
| BET-POST-CC-7.5 | CÓNICO CIRCULAR | 7.5 MTS. |
| BET-POST-CC-8   | CÓNICO CIRCULAR | 8 MTS.   |
| BET-POST-CC-9   | CÓNICO CIRCULAR | 9 MTS.   |

**METÁLICO FONDEADO EN COLOR ROJO,  
OPCIÓN GALVANIZADO**

**BRAZO PARA LUMINARIA**

# BET-BRAZOS



| MODELO          | TIPO   | MEDIDA |
|-----------------|--------|--------|
| BET-BRAZO-60-1  | 1 1/2" | 60 CM  |
| BET-BRAZO-100-1 | 1 1/2" | 100 CM |
| BET-BRAZO-120-1 | 1 1/2" | 120 CM |
| BET-BRAZO-150-1 | 1 1/2" | 150 CM |
| BET-BRAZO-180-1 | 1 1/2" | 180 CM |
| BET-BRAZO-60-2  | 2"     | 60 CM  |
| BET-BRAZO-100-2 | 2"     | 100 CM |
| BET-BRAZO-120-2 | 2"     | 120 CM |
| BET-BRAZO-150-2 | 2"     | 150 CM |
| BET-BRAZO-180-2 | 2"     | 180 CM |

**METÁLICO FONDEADO EN COLOR ROJO,  
OPCIÓN GALVANIZADO**

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# BET-REF-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





REFLECTOR

# BET-REF-LED



Difusor de cristal termotemplado



Protección IP-65



Garantía de 3 años



| MODELO          | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|-----------------|----------|--------|---------------|
| BET-REF-LED-10  | 10W      | 1070   | 130X82X115mm  |
| BET-REF-LED-20  | 20W      | 2140   | 180X100X157mm |
| BET-REF-LED-30  | 30W      | 3210   | 225X122X197mm |
| BET-REF-LED-100 | 100W     | 10700  | 300X110X360mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

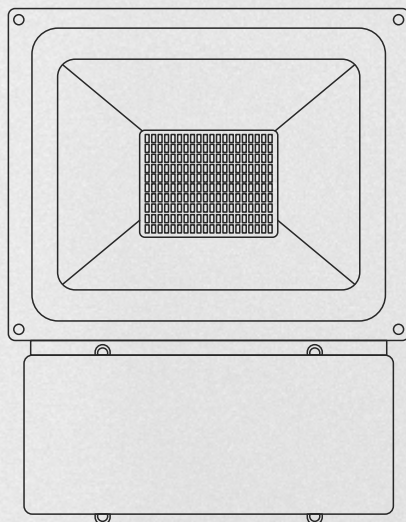

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | GRIS                        |
| DIFUSOR           | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE           | MÉNSULA                     |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# BET-REF-LED-SLIM



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN






REFLECTOR

# BET-REF-LED-SLIM

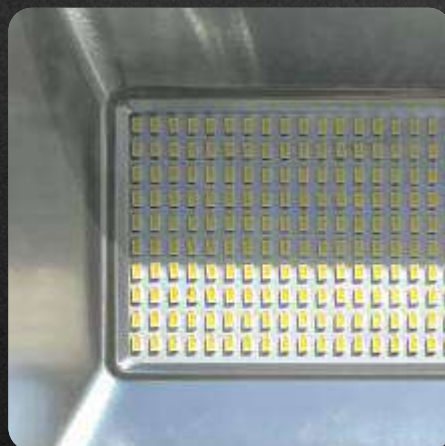

Difusor de cristal termotemplado

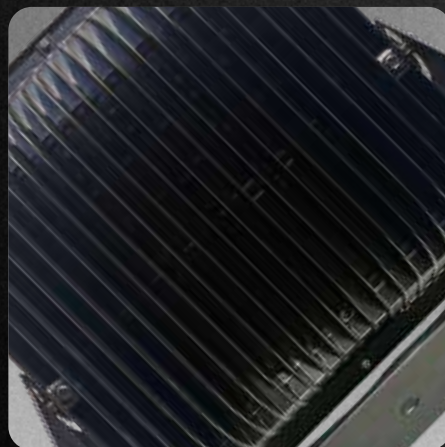

Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años

**REFLECTOR**

# BET-REF-LED-SLIM

| MODELO               | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|----------------------|----------|--------|---------------|
| BET-REF-LED-SLIM-20  | 20W      | 2140   | 145X50X203mm  |
| BET-REF-LED-SLIM-30  | 30W      | 3210   | 182X53X252mm  |
| BET-REF-LED-SLIM-200 | 200W     | 21400  | 330X120X455mm |
| BET-REF-LED-SLIM-300 | 300W     | 32100  | 400X440X105mm |

PF  
>0.9Tc  
6500K

IP65




IK08



≥70



120°

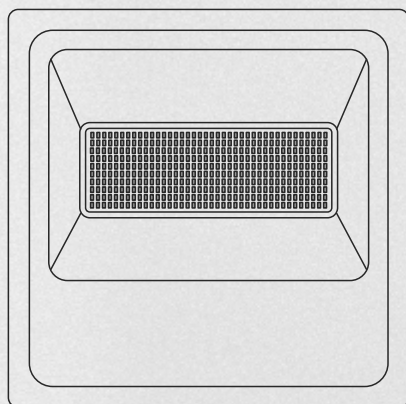

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE           | MÉNSULA                     |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)

33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México






**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# LED-E-REF



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN






REFLECTOR


# LED-E-REF

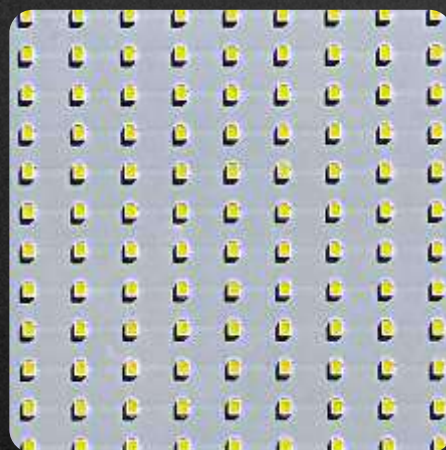

Difusor de cristal termotemplado

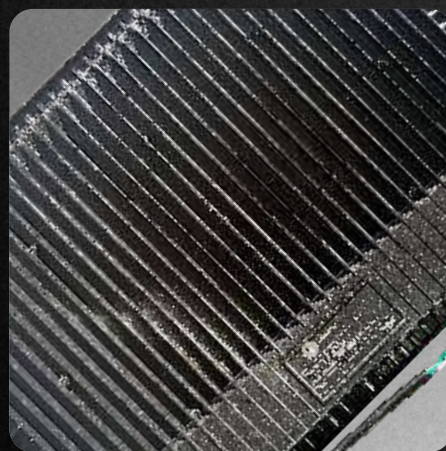


Carcasa en inyección de aluminio

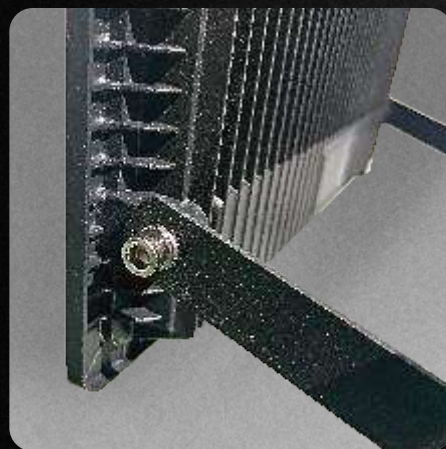

Garantía de 2 años



| MODELO        | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|---------------|----------|--------|--------------|
| LED-E-REF-20  | 20W      | 2000   | 126X96X25mm  |
| LED-E-REF-30  | 30W      | 3000   | 161X120X27mm |
| LED-E-REF-50  | 50W      | 5000   | 210X158X30mm |
| LED-E-REF-150 | 150W     | 15000  | 320X230X36mm |
| LED-E-REF-200 | 200W     | 20000  | 381X280X36mm |
| LED-E-REF-300 | 300W     | 30000  | 420X320X50mm |
| LED-E-REF-400 | 400W     | 40000  | 460X345X50mm |

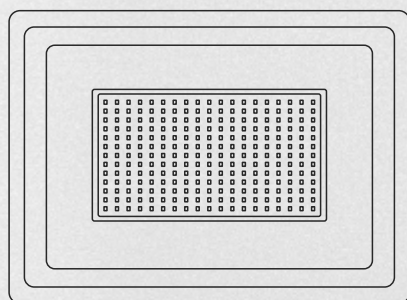
 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65



IK08



≥70



120°

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD2835                     |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | CRISTAL TERMOTEMPLADO       |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 2 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE           | MÉNSULA                     |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)

33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México






**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# BET-RAPHA



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






REFLECTOR INDUSTRIAL

# BET-RAPHA



Difusor acrílico transparente

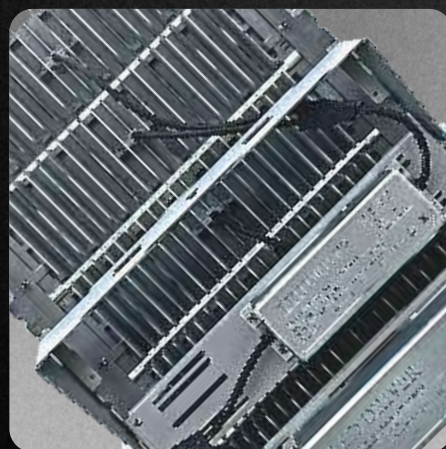

Carcasa en inyección de aluminio





Garantía de 3 años





## REFLECTOR INDUSTRIAL

# BET-RAPHA

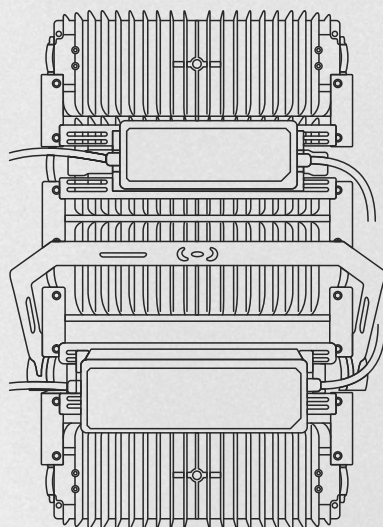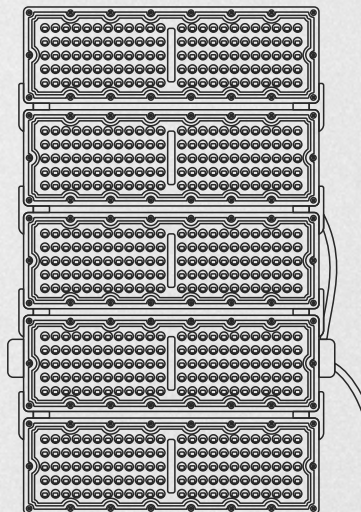

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México



| MODELO    | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|-----------|----------|--------|--------------|
| RAPHA-500 | 500W     | 50000  | 520X360X70mm |
| RAPHA-600 | 600W     | 60000  | 620X360X70mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65



IK08



≥70



90°

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD PHILIPS             |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS                |
| COLOR             | GRIS                        |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO TRANSPARENTE       |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 120 A 277V~ 50 / 60 Hz      |
| MONTAJE           | MÉNSULA                     |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |




**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# BET-WALL-LED



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN





REFLECTOR


# BET-WALL-LED

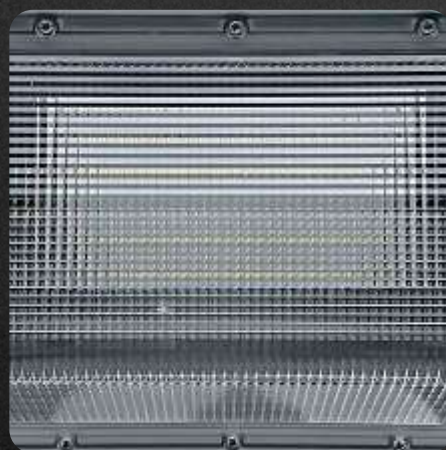

Protección IP-65



Carcasa en inyección de aluminio

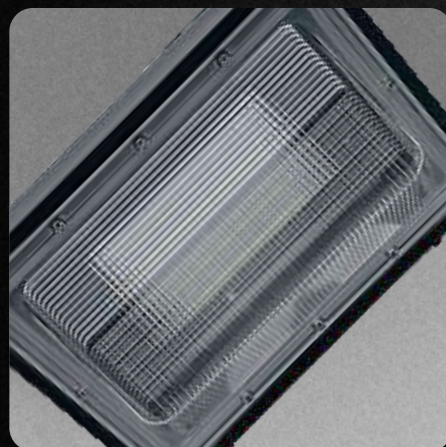

Garantía de 5 años



| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|------------------|----------|--------|---------------|
| BET-WALL-LED-50  | 50W      | 6500   | 350X265X230mm |
| BET-WALL-LED-80  | 80W      | 10400  | 350X265X230mm |
| BET-WALL-LED-100 | 100W     | 13000  | 350X265X230mm |
| BET-WALL-LED-150 | 150W     | 19500  | 350X265X230mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65





IK08



≥70



120°

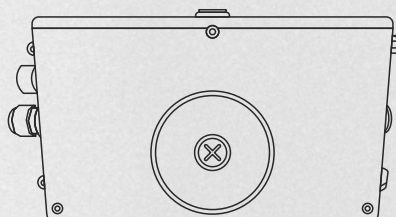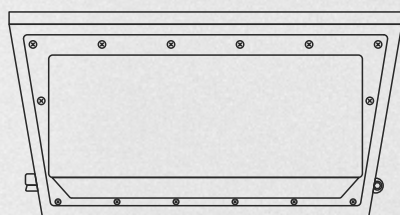

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD PHILIPS                                |
| LUZ               | 6500 K                                         |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO                          |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                                   |
| COLOR             | DARK BRONZE                                    |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                                   |
| APLICACIÓN        | EXTERIOR                                       |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                                         |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                                   |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz                          |
| MONTAJE           | A MURO                                         |
| OPCIÓN            | FOTOCELDA                                      |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS                    |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)


33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México




**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# BET-GASS-LED

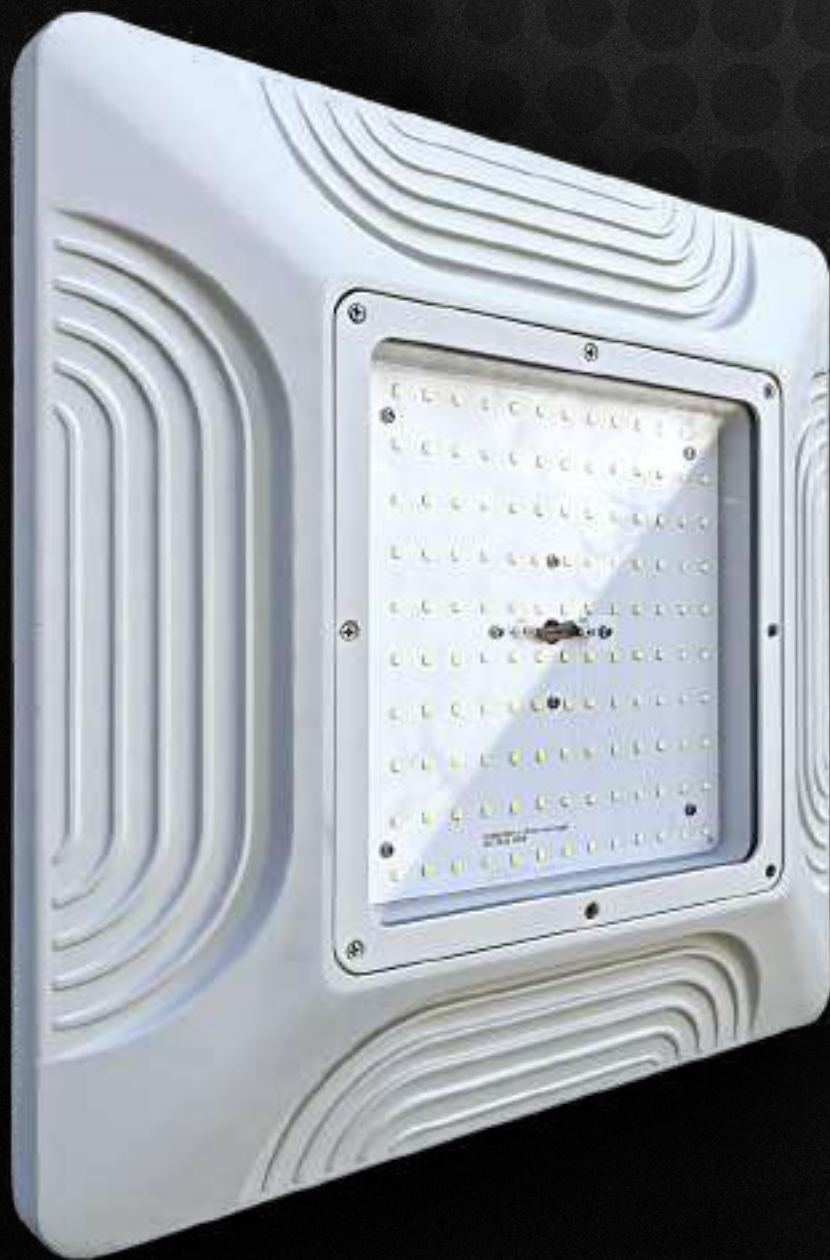

versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN





REFLECTOR


# BET-GASS-LED

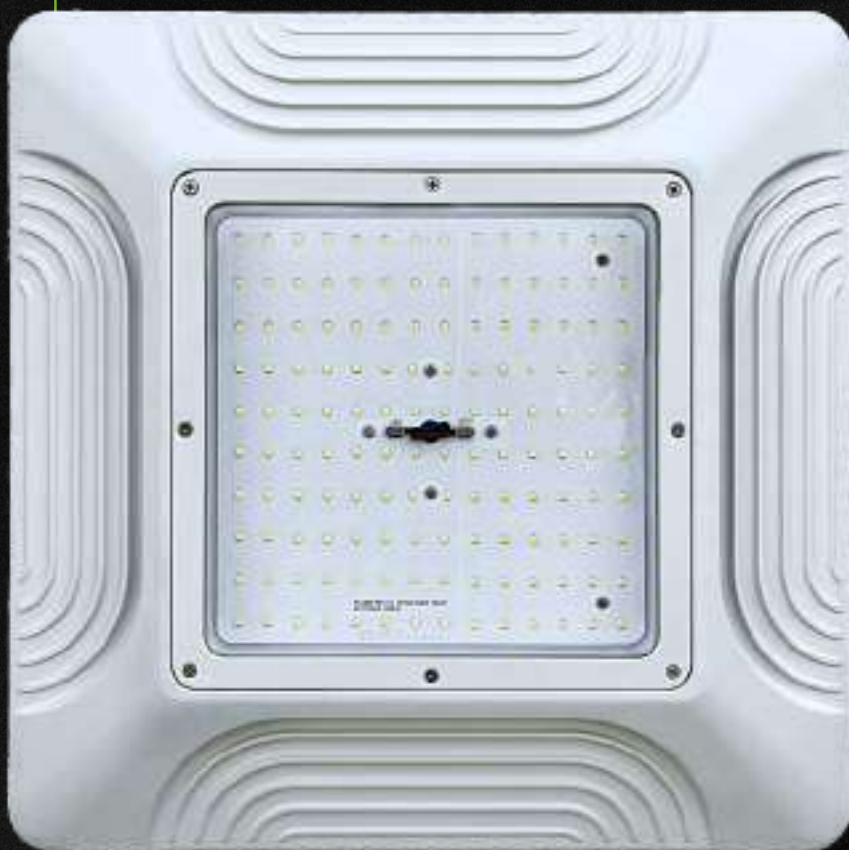

Difusor de cristal termotemplado



Carcasa en inyección de aluminio

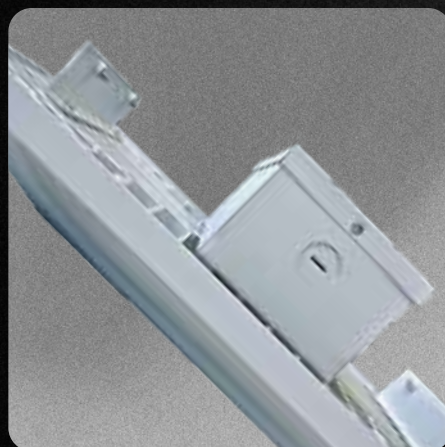

Garantía de 5 años



| MODELO                  | POTENCIA    | LUMENS       | MEDIDA               |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>BET-GASS-LED-100</b> | <b>100W</b> | <b>13000</b> | <b>390X390X120mm</b> |
| <b>BET-GASS-LED-140</b> | <b>140W</b> | <b>18200</b> | <b>390X390X120mm</b> |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

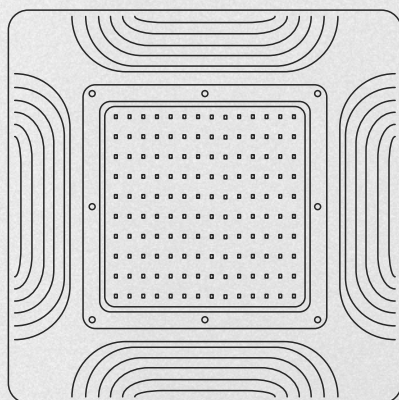

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>TIPO DE LED</b>       | <b>LED SMD PHILIPS</b>       |
| <b>LUZ</b>               | <b>5000 K</b>                |
| <b>MATERIAL</b>          | <b>INYECCIÓN DE ALUMINIO</b> |
| <b>VIDA ÚTIL DEL LED</b> | <b>50,000 HORAS</b>          |
| <b>COLOR</b>             | <b>BLANCO</b>                |
| <b>DIFUSOR</b>           | <b>CRISTAL CLARO</b>         |
| <b>TEMPERATURA</b>       | <b>-30°C A 50°C</b>          |
| <b>APLICACIÓN</b>        | <b>EXTERIOR TECHADO</b>      |
| <b>GARANTÍA</b>          | <b>5 AÑOS</b>                |
| <b>PROTECCIÓN</b>        | <b>IK08 / IP-65</b>          |
| <b>VOLTAJE</b>           | <b>85 A 265V~ 50/60 Hz</b>   |
| <b>MONTAJE</b>           | <b>SOBREPONER / EMPOTRAR</b> |
| <b>ÓPTICA</b>            | <b>SIMÉTRICA</b>             |
| <b>CERTIFICADOS</b>      | <b>NOM 003 / CE ROHS</b>     |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.


 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**LUMINARIA INDUSTRIAL** FICHA TÉCNICA

# BET-IND-SLIM

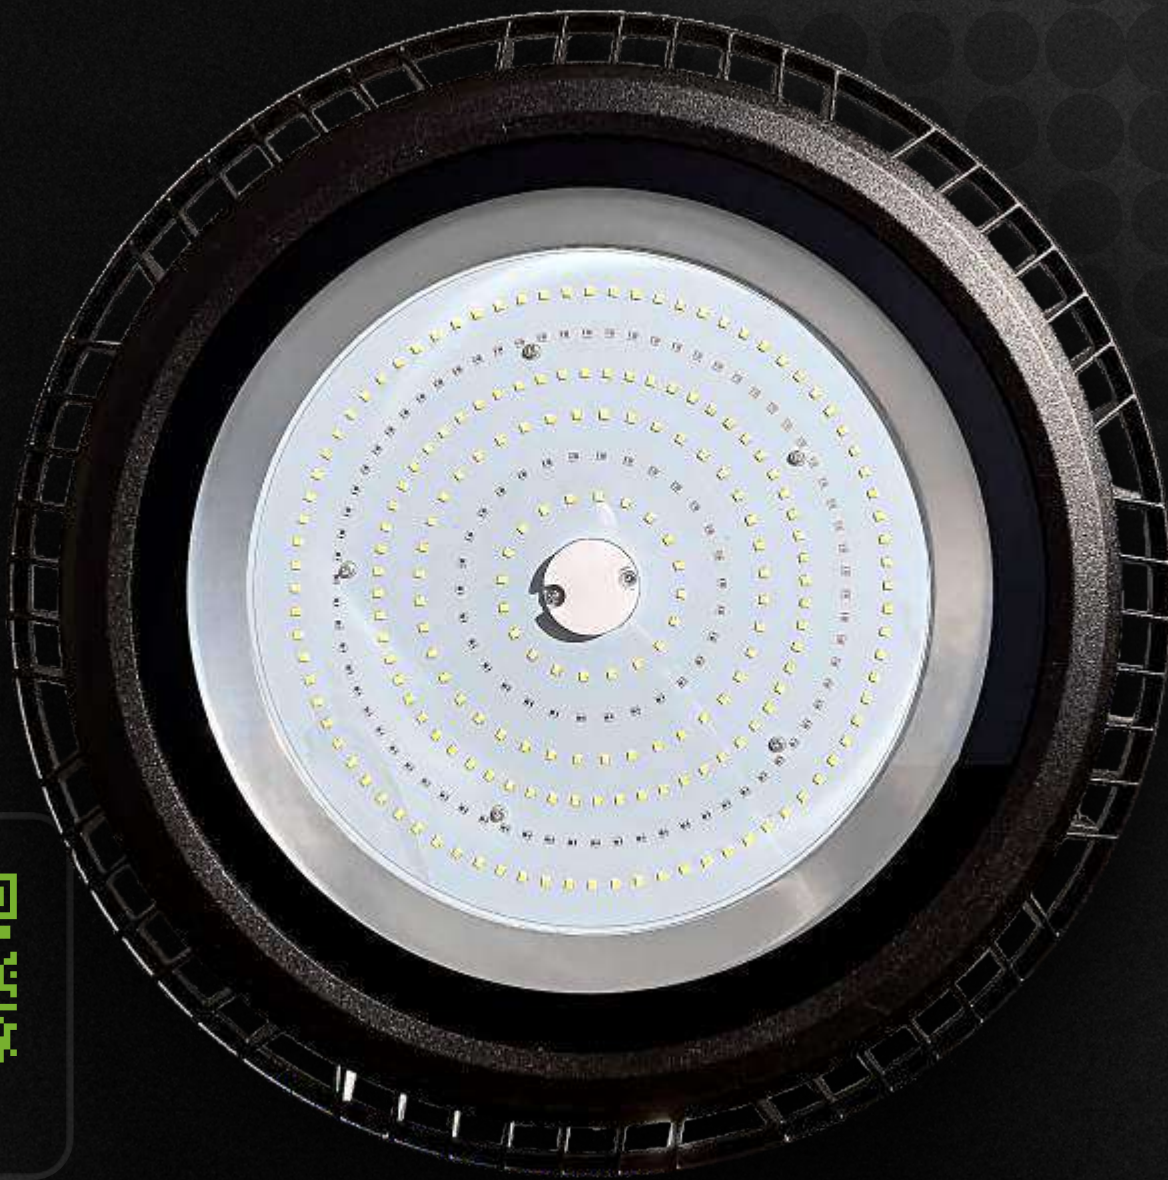

versión digital





**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA INDUSTRIAL

# BET-IND-SLIM

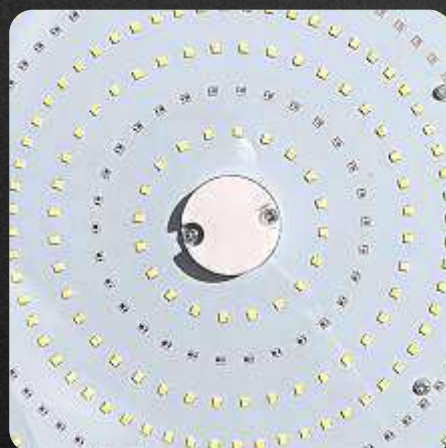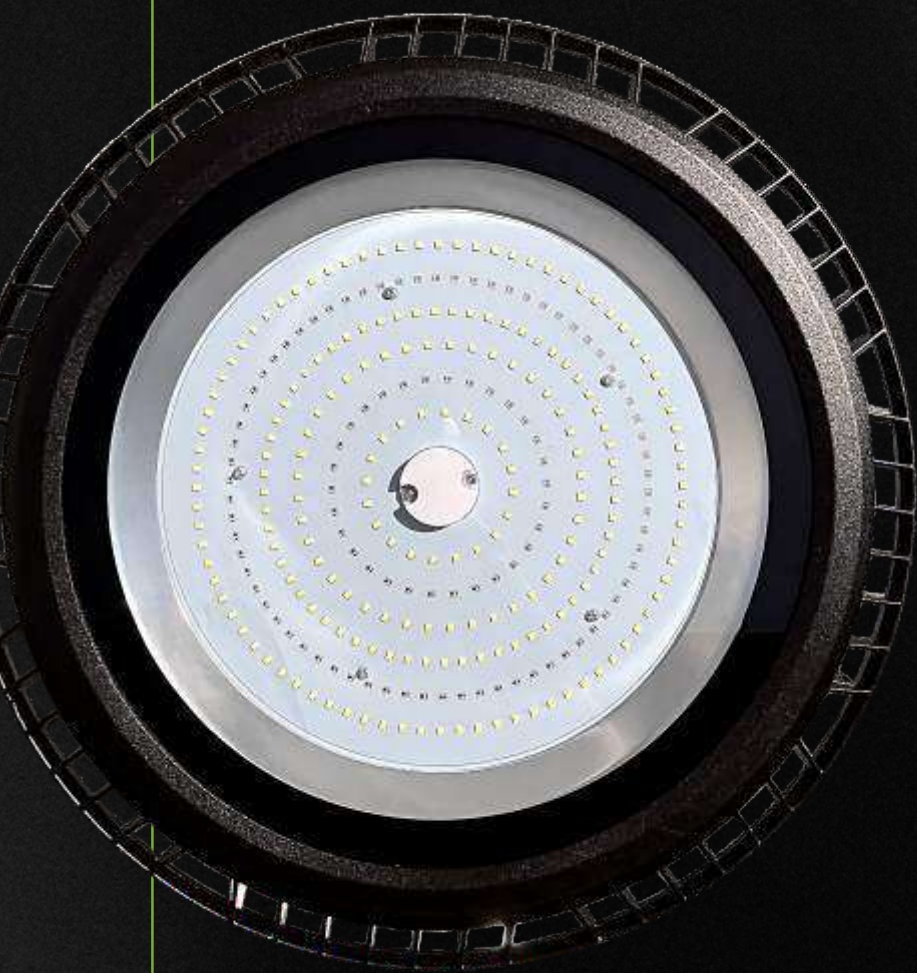

Difusor de cristal termotemplado



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 5 años



| MODELO           | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|------------------|----------|--------|---------------|
| BET-IND-SLIM-100 | 100W     | 12000  | 320X320X150mm |
| BET-IND-SLIM-150 | 150W     | 18000  | 320X320X150mm |
| BET-IND-SLIM-200 | 200W     | 24000  | 425X425X150mm |
| BET-IND-SLIM-240 | 240W     | 28800  | 425X425X150mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP65




IK08



≥70



120°

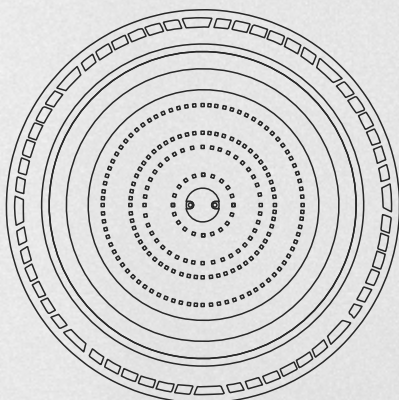

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| TIPO DE LED       | SDM3030               |
| LUZ               | 6500 K                |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS          |
| COLOR             | NEGRO                 |
| DIFUSOR           | CRISTAL TERMOTEMPLADO |
| TEMPERATURA       | -25°C A 50°C          |
| APLICACIÓN        | INTERIOR              |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65          |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz    |
| MONTAJE           | COLGANTE              |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA             |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS     |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**REFLECTOR** FICHA TÉCNICA

# LED-E-IND-SLIM



versión digital





**BET**  
ILUMINACIÓN





REFLECTOR

# LED-E-IND-SLIM

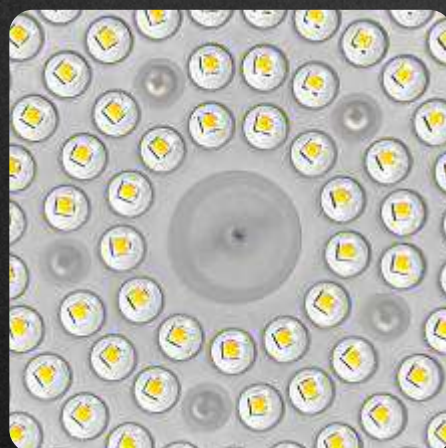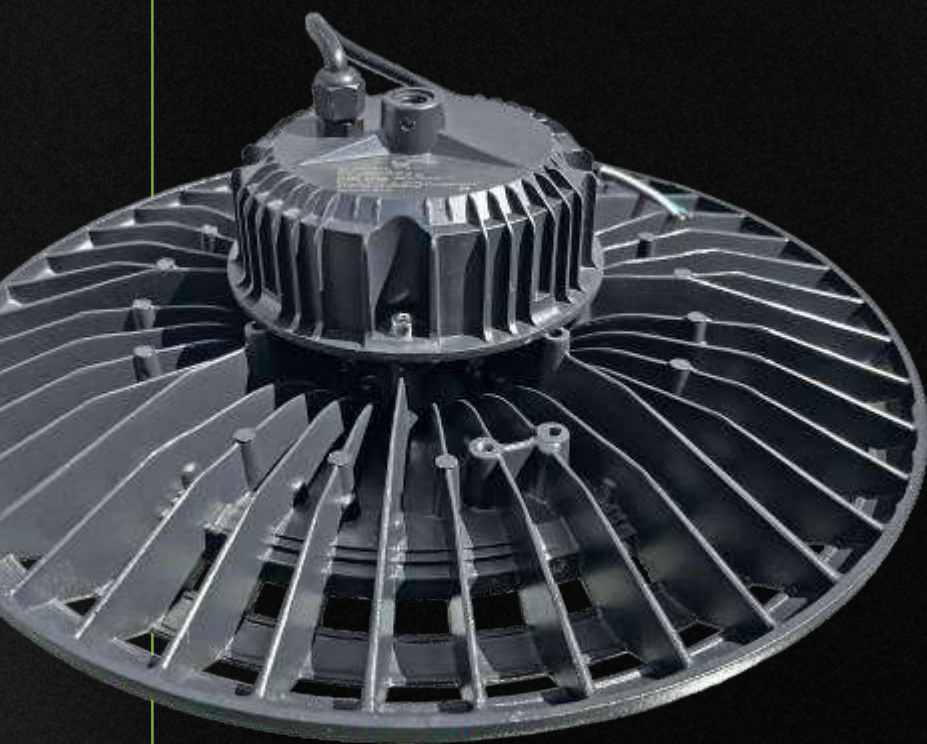

Difusor de acrílico policarbonato



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 3 años



| MODELO             | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|--------------------|----------|--------|-----------|
| LED-E-IND-SLIM-100 | 100W     | 11700  | 260X110mm |
| LED-E-IND-SLIM-150 | 150W     | 17550  | 340X110mm |
| LED-E-IND-SLIM-200 | 200W     | 23400  | 390X150mm |
| LED-E-IND-SLIM-240 | 240W     | 28080  | 390X150mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

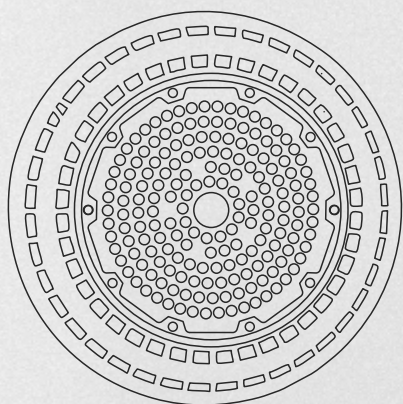

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD3030                     |
| LUZ               | 6500 K                      |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO       |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS                |
| COLOR             | NEGRO                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO      |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                    |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                      |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65                |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50 / 60 Hz       |
| MONTAJE           | COLGANTE                    |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**REFLECTOR INDUSTRIAL** FICHA TÉCNICA

# BET-IND-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN






REFLECTOR


# BET-IND-LED



Carcasa en inyección de aluminio

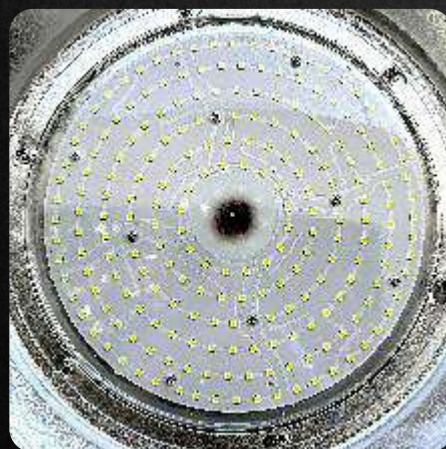

Led SMD Epistar

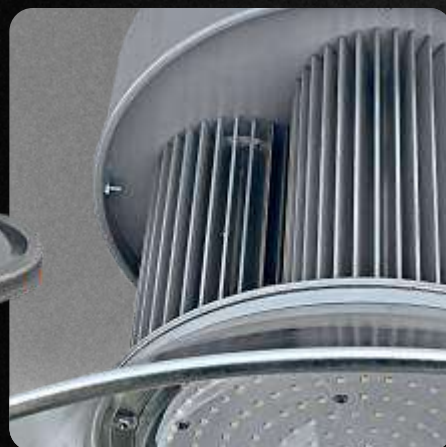

Garantía de 3 años



| MODELO          | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA    |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| BET-IND-LED-100 | 100W     | 10000  | 450X300mm |
| BET-IND-LED-200 | 200W     | 20000  | 490X360mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°

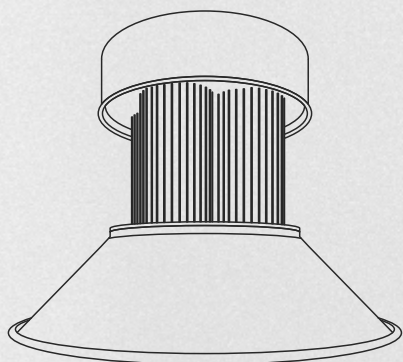

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| TIPO DE LED       | LED SMD EPISTAR        |
| LUZ               | 6500 K                 |
| MATERIAL          | INYECCIÓN DE ALUMINIO  |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS           |
| COLOR             | GRIS                   |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO |
| TEMPERATURA       | -25°C A 50°C           |
| APLICACIÓN        | INTERIOR               |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                 |
| PROTECCIÓN        | IK08 / IP-65           |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz     |
| MONTAJE           | COLGANTE               |
| ÓPTICA            | SIMÉTRICA              |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS      |




**REFLECTOR INDUSTRIAL** FICHA TÉCNICA

# BET-ACRILUX



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





REFLECTOR INDUSTRIAL

# BET-ACRILUX



Difusor de acrílico



Soquet E39 / E26



Garantía de 2 años



| MODELO         | DIÁMETRO | MEDIDA    |
|----------------|----------|-----------|
| BET-ACRILUX-16 | 16"      | 410X300mm |
| BET-ACRILUX-22 | 22"      | 560X305mm |



 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


≥70



120°

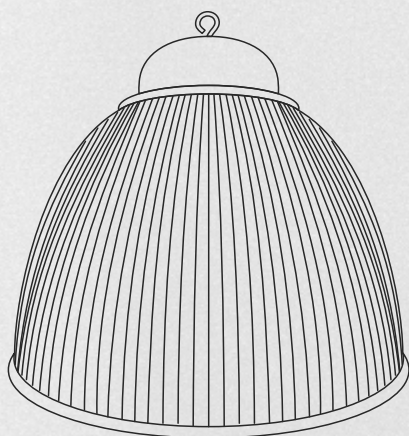

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| TIPO DE LED  | FOCO              |
| LUZ          | 6500 K            |
| COLOR        | BLANCO            |
| DIFUSOR      | ACRÍLICO          |
| APLICACIÓN   | INTERIOR          |
| GARANTÍA     | 2 AÑOS            |
| SOQUET       | E39 / E26         |
| MONTAJE      | COLGANTE          |
| ÓPTICA       | SIMÉTRICA         |
| CERTIFICADOS | NOM 003 / CE ROHS |

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**LUMINARIA DE INTERIOR** **FICHA TÉCNICA**

# BET-ALFA-LED 2X16W



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-ALFA-LED 2X16W



Difusor de acrílico policarbonato



Compatible con tubo T8 ó T5



Garantía de 5 años





| MODELO             | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|--------------------|----------|--------|---------------|
| BET-ALFA-LED-2X16W | 32W      | 3200   | 1260X110X90mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP66



IK08



≥70



120°

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| TIPO DE LED       | TUBO DE LED PHILIPS 16W T8 |
| LUZ               | 6500 K                     |
| PLATINA           | BLANCA                     |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS               |
| COLOR             | GRIS                       |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO POLICARBONATO     |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C               |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                   |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                     |
| PROTECCIÓN        | IP-66                      |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz         |
| MONTAJE           | SOBREPONER / SUSPENDER     |
| OPCIÓN            | SIN TUBOS                  |
| BROCHE            | METÁLICO                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS          |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






LUMINARIA DE INTERIOR FICHA TÉCNICA

# BET-ALFA-LED 4X16W / 6X16W



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-ALFA-LED 4X16W / 6X16W

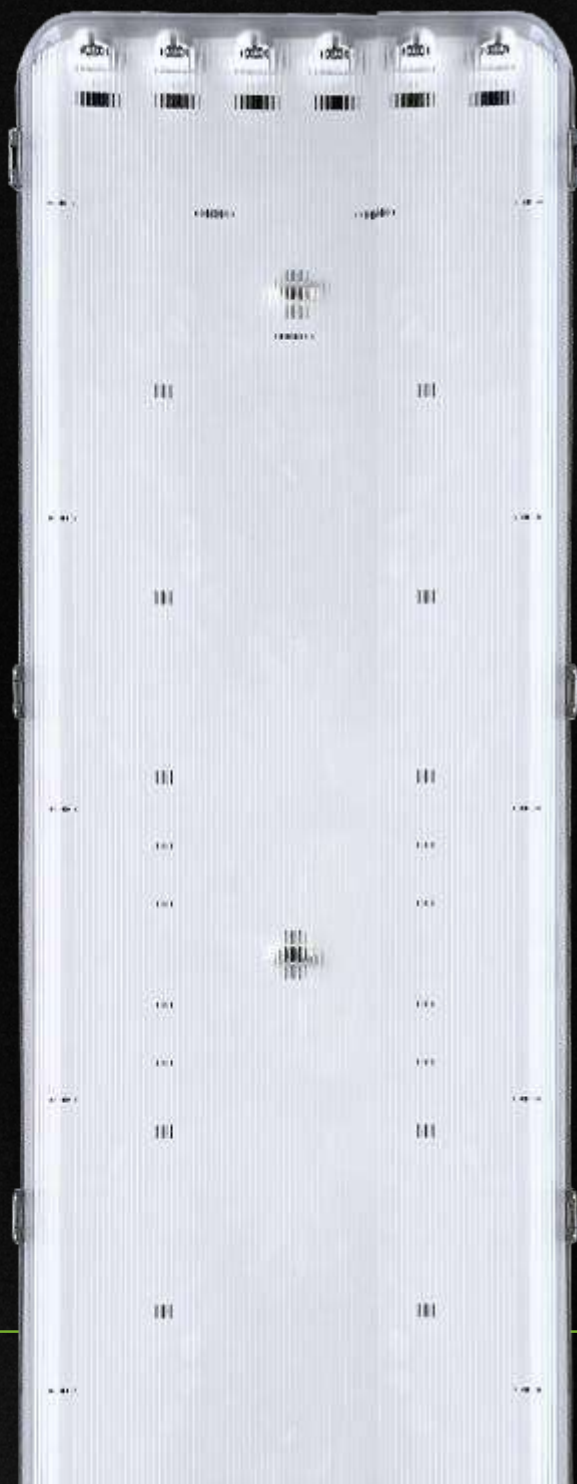

Difusor de policarbonato




Compatible con tubo T5 ó T8



Garantía de 5 años



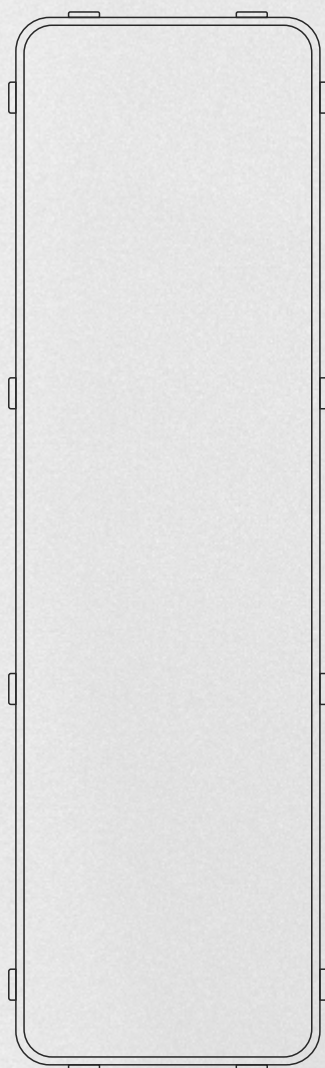

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO            | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA         |
|-------------------|----------|--------|----------------|
| BET-ALFA-LED-4X16 | 64W      | 6400   | 1260X400X120mm |
| BET-ALFA-LED-6X16 | 96W      | 9600   | 1260X400X120mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP66



IK08



≥70



120°

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| TIPO DE LED       | TUBO DE LED PHILIPS 16W T8 |
| LUZ               | 6500 K                     |
| PLATINA           | BLANCA                     |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS               |
| COLOR             | GRIS                       |
| DIFUSOR           | POLICARBONATO              |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C               |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                   |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                     |
| PROTECCIÓN        | IP-66                      |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz         |
| MONTAJE           | SOBREPONER / SUSPENDER     |
| OPCIÓN            | SIN TUBOS                  |
| BROCHE            | METÁLICO                   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS          |




LUMINARIA DE INTERIOR FICHA TÉCNICA

# BET-ALFA-LED 40W OPALINA



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-ALFA-LED 40W OPALINA



Difusor de policarbonato opalino



Broches metálicos



Garantía de 5 años





## LUMINARIA DE INTERIOR

## BET-ALFA-LED-40W-OPALINA



| MODELO                   | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|--------------------------|----------|--------|---------------|
| BET-ALFA-LED-40W-OPALINA | 40W      | 4680   | 1200X120X80mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP66



IK08



≥70



120°

| TIPO DE LED       | TIRA DE LED EPISTAR    |
|-------------------|------------------------|
| LUZ               | 6500 K                 |
| PLATINA           | BLANCA                 |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS           |
| COLOR             | GRIS                   |
| DIFUSOR           | POLICARBONATO OPALINO  |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C           |
| APLICACIÓN        | INTERIOR               |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                 |
| PROTECCIÓN        | IP-66                  |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz     |
| MONTAJE           | SOBREPONER / SUSPENDER |
| BROCHE            | METÁLICO               |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS      |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
33 3692 0951 (10 líneas)  
33 1610 6341  
Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México






**LUMINARIA PARA INTERIOR** FICHA TÉCNICA

# BET-SS-LED-40



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN



LUMINARIA PARA INTERIOR

# BET-SS-LED-40



Acrílico opalino



Voltaje desde 85 a 265V



Garantía de 3 años



| MODELO        | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|---------------|----------|--------|--------------|
| BET-SS-LED-40 | 40W      | 3880   | 605X605X10mm |


 PF  
 >0.9

 THD  
 VARIABLE


IP44




IK06



≥70



120°

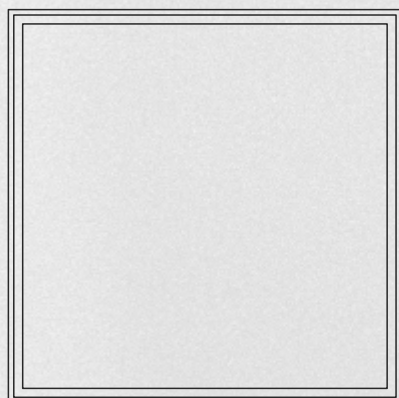

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD2835                  |
| LUZ               | 6500 K                   |
| MATERIAL          | ALUMINIO                 |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS             |
| MARCO             | BLANCO                   |
| ACRÍLICO          | OPALINO                  |
| TEMPERATURA       | -25°C A 50°C             |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                 |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                   |
| PROTECCIÓN        | IK06 / IP-44             |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz       |
| MONTAJE           | EMPOTRAR / SUSPENDER     |
| OPCIONES          | ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS        |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**LUMINARIA PARA INTERIOR** FICHA TÉCNICA

# BET-SS-LED-41



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA PARA INTERIOR

# BET-SS-LED-41




Acrílico opalino



Voltaje desde 85 a 265V



Garantía de 3 años

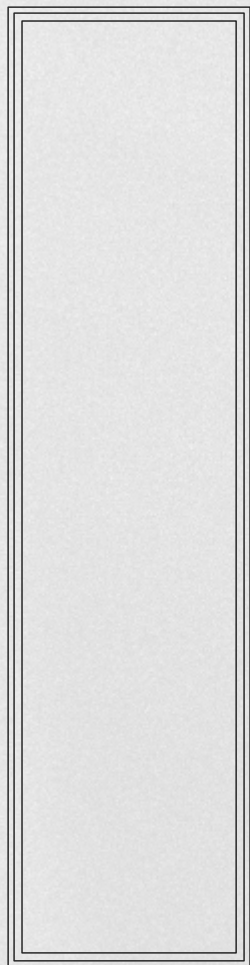

| MODELO        | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|---------------|----------|--------|---------------|
| BET-SS-LED-41 | 41W      | 3977   | 1205X305X10mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 VARIABLE


IP44



IK06



≥70



120°

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD2835                  |
| LUZ               | 6500 K                   |
| MATERIAL          | ALUMINIO                 |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS             |
| MARCO             | BLANCO                   |
| ACRÍLICO          | OPALINO                  |
| TEMPERATURA       | -25°C A 50°C             |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                 |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                   |
| PROTECCIÓN        | IK06 / IP-44             |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz       |
| MONTAJE           | EMPOTRAR / SUSPENDER     |
| OPCIONES          | ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS        |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






**LUMINARIA PARA INTERIOR** FICHA TÉCNICA

# BET-SS-LED-72



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN



LUMINARIA PARA INTERIOR

# BET-SS-LED-72



Acrílico opalino



Voltaje desde 85 a 265V



Garantía de 3 años



| MODELO        | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|---------------|----------|--------|---------------|
| BET-SS-LED-72 | 72W      | 6984   | 1205X605X10mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 VARIABLE


IP44



IK06



≥70



120°

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD2835                  |
| LUZ               | 6500 K                   |
| MATERIAL          | ALUMINIO                 |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 50,000 HORAS             |
| MARCO             | BLANCO                   |
| ACRÍLICO          | OPALINO                  |
| TEMPERATURA       | -25°C A 50°C             |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                 |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                   |
| PROTECCIÓN        | IK06 / IP-44             |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz       |
| MONTAJE           | EMPOTRAR / SUSPENDER     |
| OPCIONES          | ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS        |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




LUMINARIA DE INTERIOR FICHA TÉCNICA

# BET-YEN-LED



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-YEN-LED

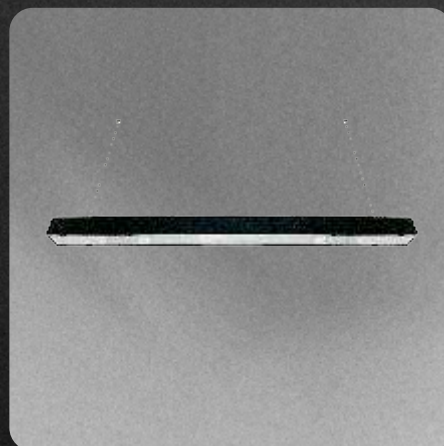

Difusor de acrílico opalino



Protección IP-44



Garantía de 3 años



## LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-YEN-LED



| MODELO         | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA       |
|----------------|----------|--------|--------------|
| BET-YEN-LED-16 | 16W      | 1600   | 1220X80X70mm |
| BET-YEN-LED-32 | 32W      | 3200   | 1220X80X70mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



IP44



≥70



120°

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| TIPO DE LED       | TUBO DE LED PHILIPS 16W T8 |
| LUZ               | 6500 K                     |
| MATERIAL          | LÁMINA                     |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS               |
| COLOR             | NEGRO                      |
| DIFUSOR           | ACRÍLICO OPALINO           |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C               |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                   |
| GARANTÍA          | 3 AÑOS                     |
| PROTECCIÓN        | IP-44                      |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz         |
| MONTAJE           | COLGANTE                   |
| OPCIONES          | ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN   |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS          |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
Guadalajara, Jal. México






LUMINARIA DE INTERIOR FICHA TÉCNICA

# BET-ALTIVIA-LED



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN



LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-ALTIVIA-LED



Gabinete en color blanco




Aplicación para interiores



Garantía de 5 años



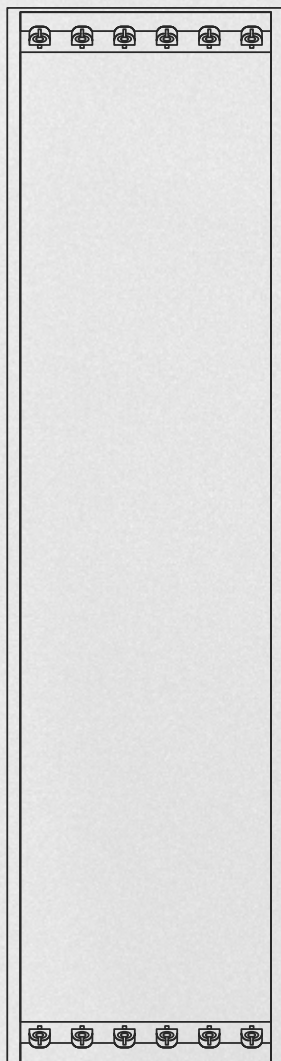

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO                | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|-----------------------|----------|--------|---------------|
| BET-ALTIVIA-LED-4X16W | 64W      | 6400   | 1220X365X57mm |
| BET-ALTIVIA-LED-6X16W | 96W      | 9600   | 1220X365X57mm |




|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| TIPO DE LED       | TUBO PHILIPS DE 16W T8              |
| LUZ               | 6500 K                              |
| GABINETE          | BLANCO                              |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS                        |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C                        |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                            |
| GARANTÍA          | 5 AÑOS                              |
| CALIBRE           | 24                                  |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz                  |
| MONTAJE           | SOBREPONER / SUSPENDER              |
| OPCIÓN 1          | SIN TUBOS T8 / T5<br>O FLUORESCENTE |
| OPCIÓN 2          | PANTALLA ALUMINIO<br>TIPO ESPEJO    |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS                   |

LUMINARIA DE INTERIOR FICHA TÉCNICA

# BET-INIFED-LED



versión digital




**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE INTERIOR

# BET-INIFED-LED

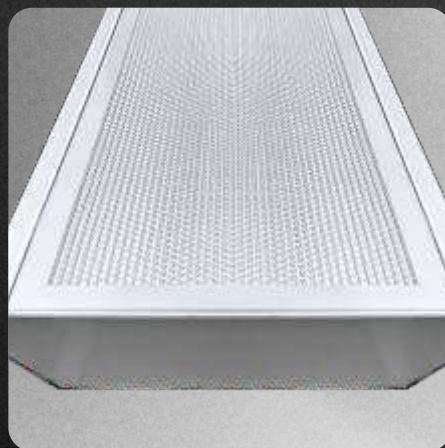


Gabinete en color blanco



Aplicación para interiores



Garantía de 10 años

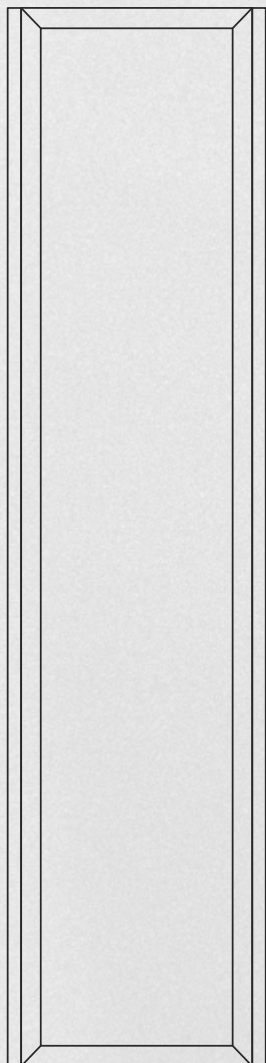

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México



| MODELO         | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA        |
|----------------|----------|--------|---------------|
| BET-INIFED-LED | 32W      | 3492   | 1200X260X80mm |



PF  
>0.9



Tc  
6500K



≥70



120°

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| TIPO DE LED       | TUBO PHILIPS DE 16W T8 |
| LUZ               | 6500 K                 |
| MARCO ABATIBLE    | SI                     |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS           |
| GABINETE          | BLANCO                 |
| ACRÍLICO          | K12                    |
| TEMPERATURA       | -30°C A 50°C           |
| APLICACIÓN        | INTERIOR               |
| GARANTÍA          | 10 AÑOS                |
| CALIBRE           | 24                     |
| VOLTAJE           | 85 A 265V~ 50/60Hz     |
| MONTAJE           | SOBREPONER / SUSPENDER |
| OPCIÓN            | SIN TUBOS T8 / T5      |
| CERTIFICADOS      | NOM 003 / CE ROHS      |




**LUMINARIA DE EMERGENCIA** **FICHA TÉCNICA**

# LED-E-EIND-3.5



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE EMERGENCIA

# LED-E-EIND-3.5



Potencia 3.5W




Protección IP-20



Garantía de 3 años



| MODELO         | POTENCIA | MEDIDA         |
|----------------|----------|----------------|
| LED-E-EIND-3.5 | 3.5W     | 684X450X66.5mm |

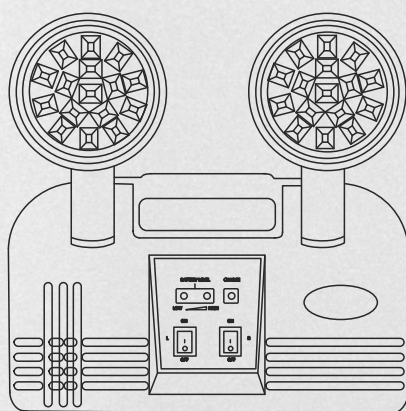

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| TIPO DE LED     | LED SMD                 |
| LUZ             | 6500 K                  |
| MATERIAL        | PLÁSTICO                |
| FUNCIÓN         | LUMINARIA DE EMERGENCIA |
| TIEMPO DE CARGA | 24 HRS.                 |
| DURACIÓN        | 3 HRS.                  |
| TEMPERATURA     | 40°                     |
| COLOR           | BLANCO                  |
| APLICACIÓN      | INTERIOR                |
| GARANTÍA        | 3 AÑOS                  |
| PROTECCIÓN      | IP-20                   |
| VOLTAJE         | 100 A 277V~ 50/60 Hz    |
| MONTAJE         | A MURO                  |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




LUMINARIA DE EMERGENCIA FICHA TÉCNICA

# LED-E-NB-3.5



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





| MODELO       | POTENCIA | MEDIDA         |
|--------------|----------|----------------|
| LED-E-NB-3.5 | 3.5W     | 684X450X66.5mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP40



≥70



120°

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| TIPO DE LED     | LED SMD                 |
| LUZ             | 6500 K                  |
| MATERIAL        | POLICARBONATO           |
| FUNCIÓN         | LUMINARIA DE EMERGENCIA |
| TIEMPO DE CARGA | 24 HRS.                 |
| DURACIÓN        | 3 HRS.                  |
| TEMPERATURA     | 0° A 40°                |
| COLOR           | GRIS                    |
| APLICACIÓN      | INTERIOR                |
| GARANTÍA        | 3 AÑOS                  |
| PROTECCIÓN      | IP-40                   |
| VOLTAJE         | 120 A 277V~ 50/60 Hz    |
| MONTAJE         | A MURO / TECHO          |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México




**LUMINARIA DE EMERGENCIA** **FICHA TÉCNICA**

# LEDR1W5



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





LUMINARIA DE EMERGENCIA

# LED R1W5



3 horas de duración



Garantía de 3 años

**LUMINARIA DE EMERGENCIA**

# LED R1W5

| MODELO   | POTENCIA | LUMENS | MEDIDA      |
|----------|----------|--------|-------------|
| LED R1W5 | 2W       | 220    | 264X95X80mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP20



≥70



120°



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| TIPO DE LED       | SMD                                |
| LUZ               | 6500 K                             |
| MATERIAL          | ACRILONITRILO<br>ESTIRENO ACRILATO |
| FUNCIÓN           | EMERGENCIA                         |
| LÍNEA             | PHILIPS                            |
| COLOR             | BLANCO                             |
| VIDA ÚTIL DEL LED | 30,000 HORAS                       |
| TIEMPO DE CARGA   | 24 HRS.                            |
| DURACIÓN          | 3 HRS.                             |
| APLICACIÓN        | INTERIOR                           |
| GARANTÍA          | 2 AÑOS                             |
| TEMPERATURA       | -20°C A 45°C                       |
| VOLTAJE           | 120 A 277V~ 60 Hz                  |
| MONTAJE           | MURO                               |
| PROTECCIÓN        | IP-20                              |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México






LUMINARIA DE EMERGENCIA FICHA TÉCNICA

# LED-E-LET-SAL



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN

| MODELO        | POTENCIA | MEDIDA       |
|---------------|----------|--------------|
| LED-E-LET-SAL | 1.2W     | 370X200X50mm |


 PF  
 >0.9

 Tc  
 6500K


IP20



≥70



120°



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| TIPO DE LED     | LED SMD                   |
| MATERIAL        | POLICARBONATO             |
| FUNCIÓN         | LUMINARIA DE EMERGENCIA   |
| TIEMPO DE CARGA | 24 HRS.                   |
| DURACIÓN        | 3 HRS.                    |
| TEMPERATURA     | 0° A 40°                  |
| COLOR           | BLANCO - VERDE            |
| APLICACIÓN      | INTERIOR                  |
| GARANTÍA        | 3 AÑOS                    |
| PROTECCIÓN      | IP-20                     |
| VOLTAJE         | 120 A 277V~ 50/60 Hz      |
| MONTAJE         | A MURO, TECHO Y/O BANDERA |

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México







"He aquí, Dios es mi salvación; confiaré y no temeré,  
porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, El ha sido mi salvación."

– Isaías 12:2





**ILUMINANDO EL FUTURO**

Más de 15 años transformando espacios con diseño inteligente en iluminación LED

 [www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)



☎ 33 3692 0951 (10 líneas) ☎ 33 1610 6341

📍 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean, Guadalajara, Jal. México